


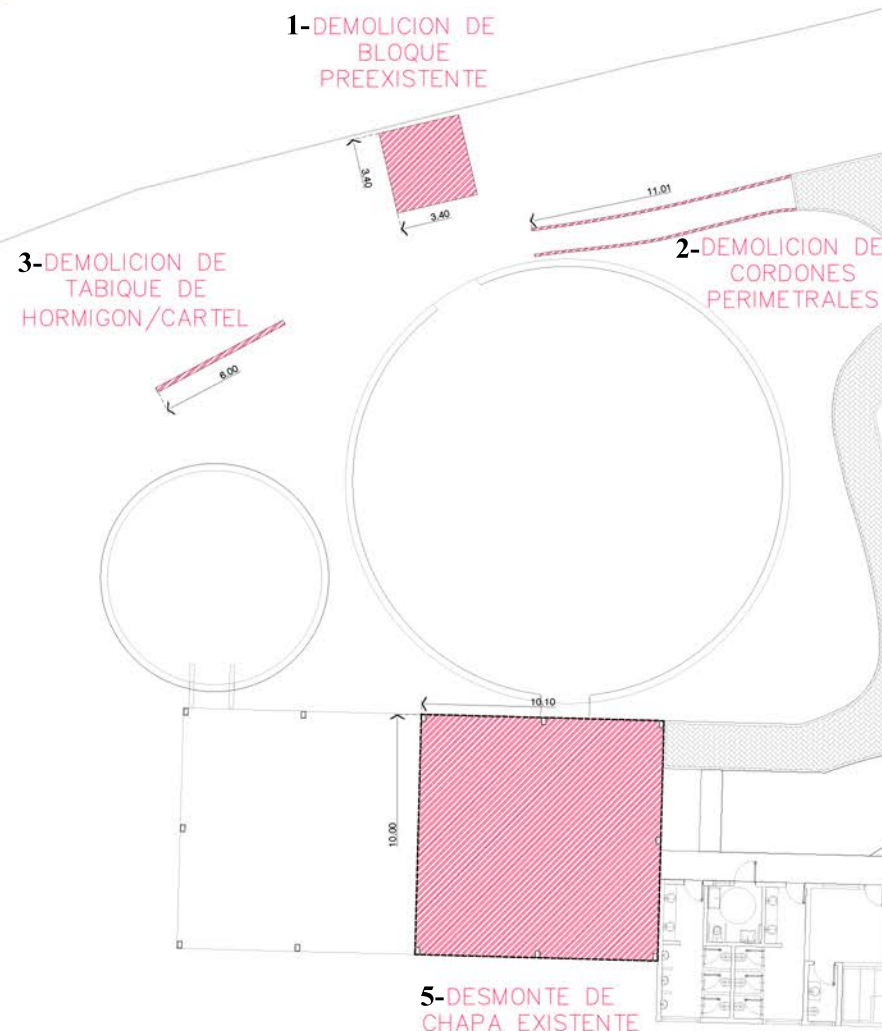

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la Inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PARQUE AMBIENTAL - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO DEMOLICIÓN		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
FORMULACIÓN: G.T.	ESCALA 1/100	N° PLANO 1.1	TOTAL --
N° GDEBA	N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		



NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la Inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO PLANO GENERAL PARQUE AMBIENTAL	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.		ESCALA 1/400	N° PLANO 2.0
N° GDEBA		TOTAL --	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	PARQUE AMBIENTAL - LANUS LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO PLANO PARQUE AMBIENTAL - SECTOR 1		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
BCMAMGP	ESCALA 1/250	N° PLANO 2.1	TOTAL --
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.	N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		
N° GDEBA			




NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO PLANO PARQUE AMBIENTAL - SECTOR 2	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.		ESCALA 1/250	N° PLANO 2.2
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

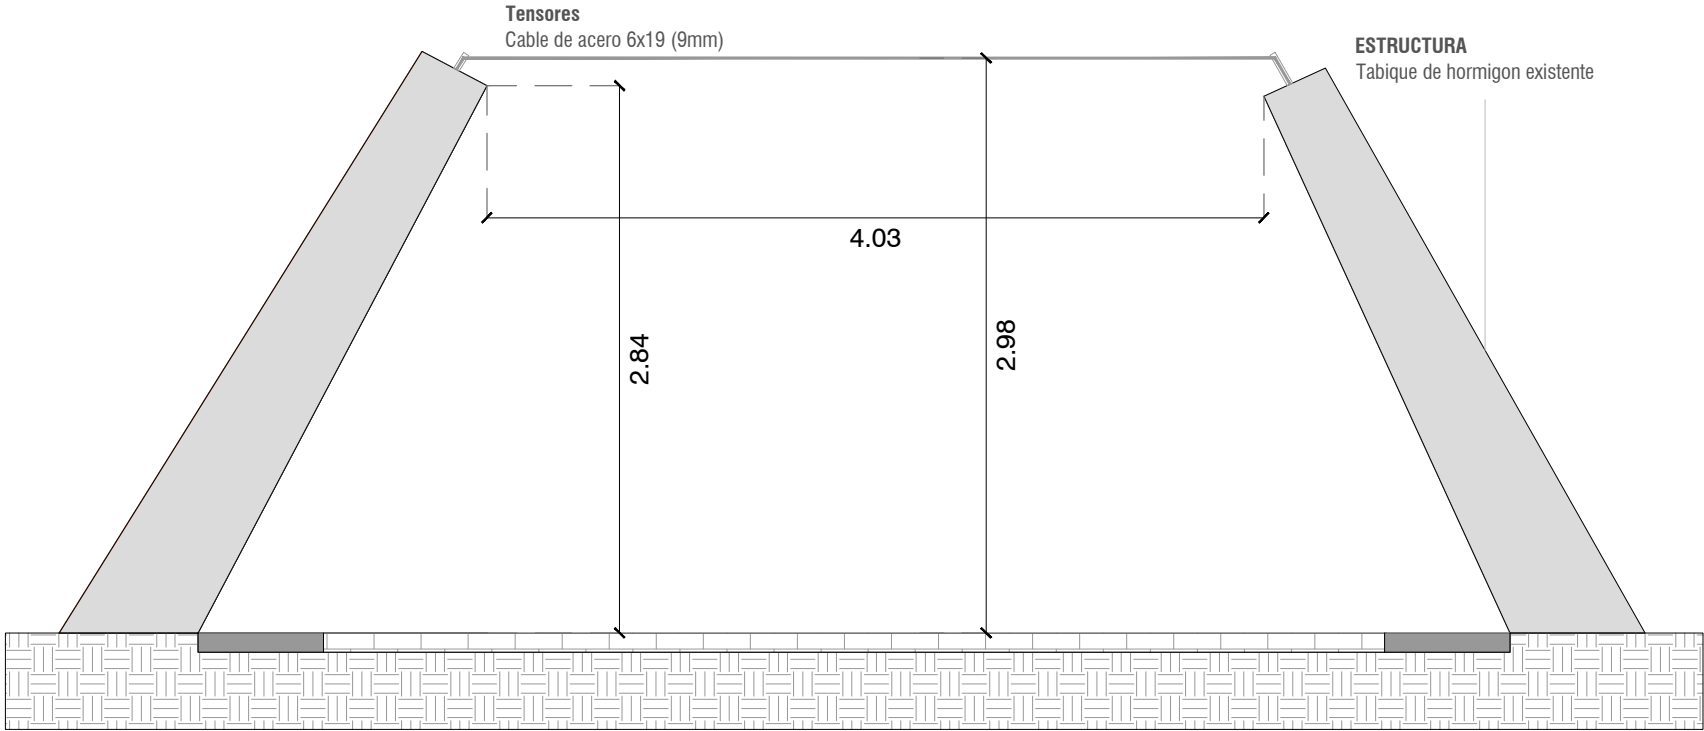

VISTA 1


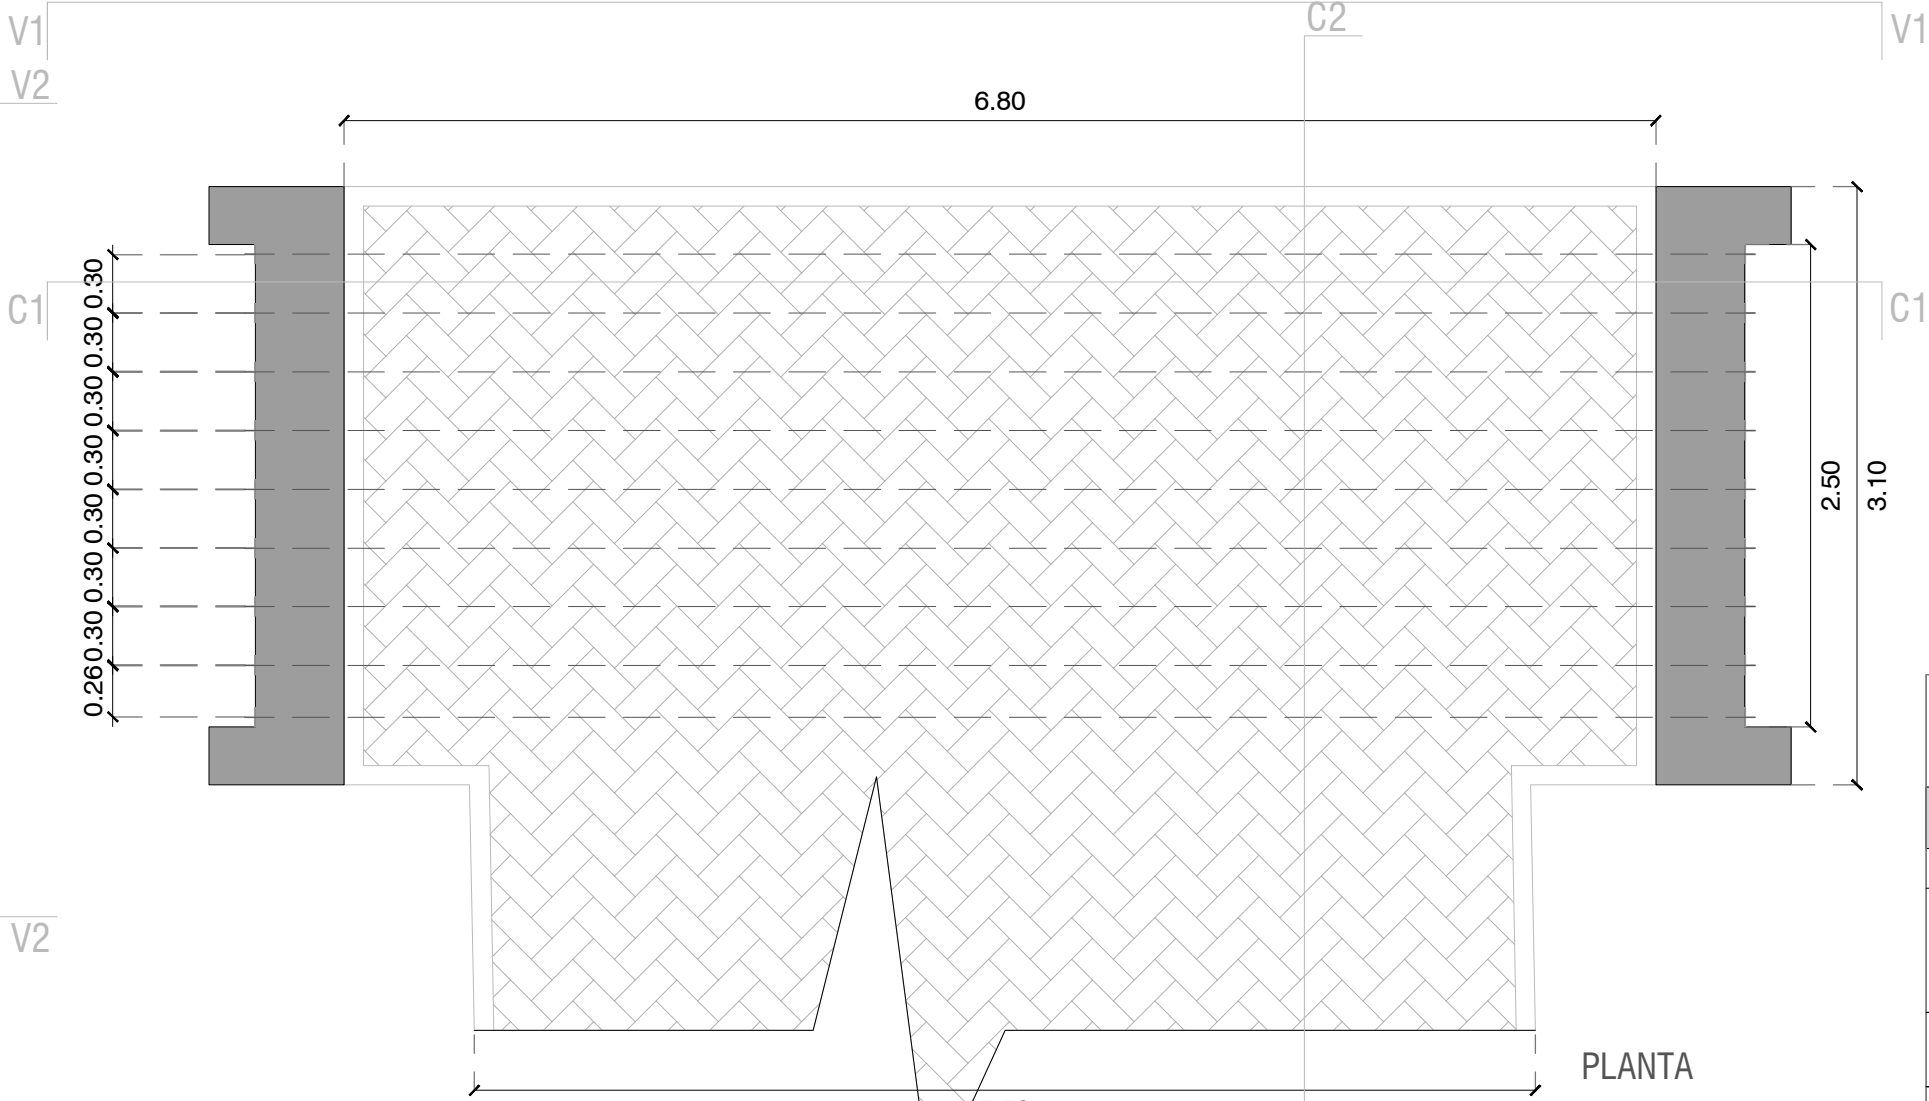


PLANTA

TODA ESTRUCTURA, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CALCULO ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA, LA MISMA DEBERA SER PRESENTADA ANTE LA INSPECCIÓN Y TENDRÁ QUE SER APROBADA POR LA MISMA ANTES DE SU EJECUCIÓN.

PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBOMAMGP

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.D PORTICO DE INGRESO PLANTA Y VISTA	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		ESCALA S/E	N° PLANO 3.1
N° GDEBA		TOTAL	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

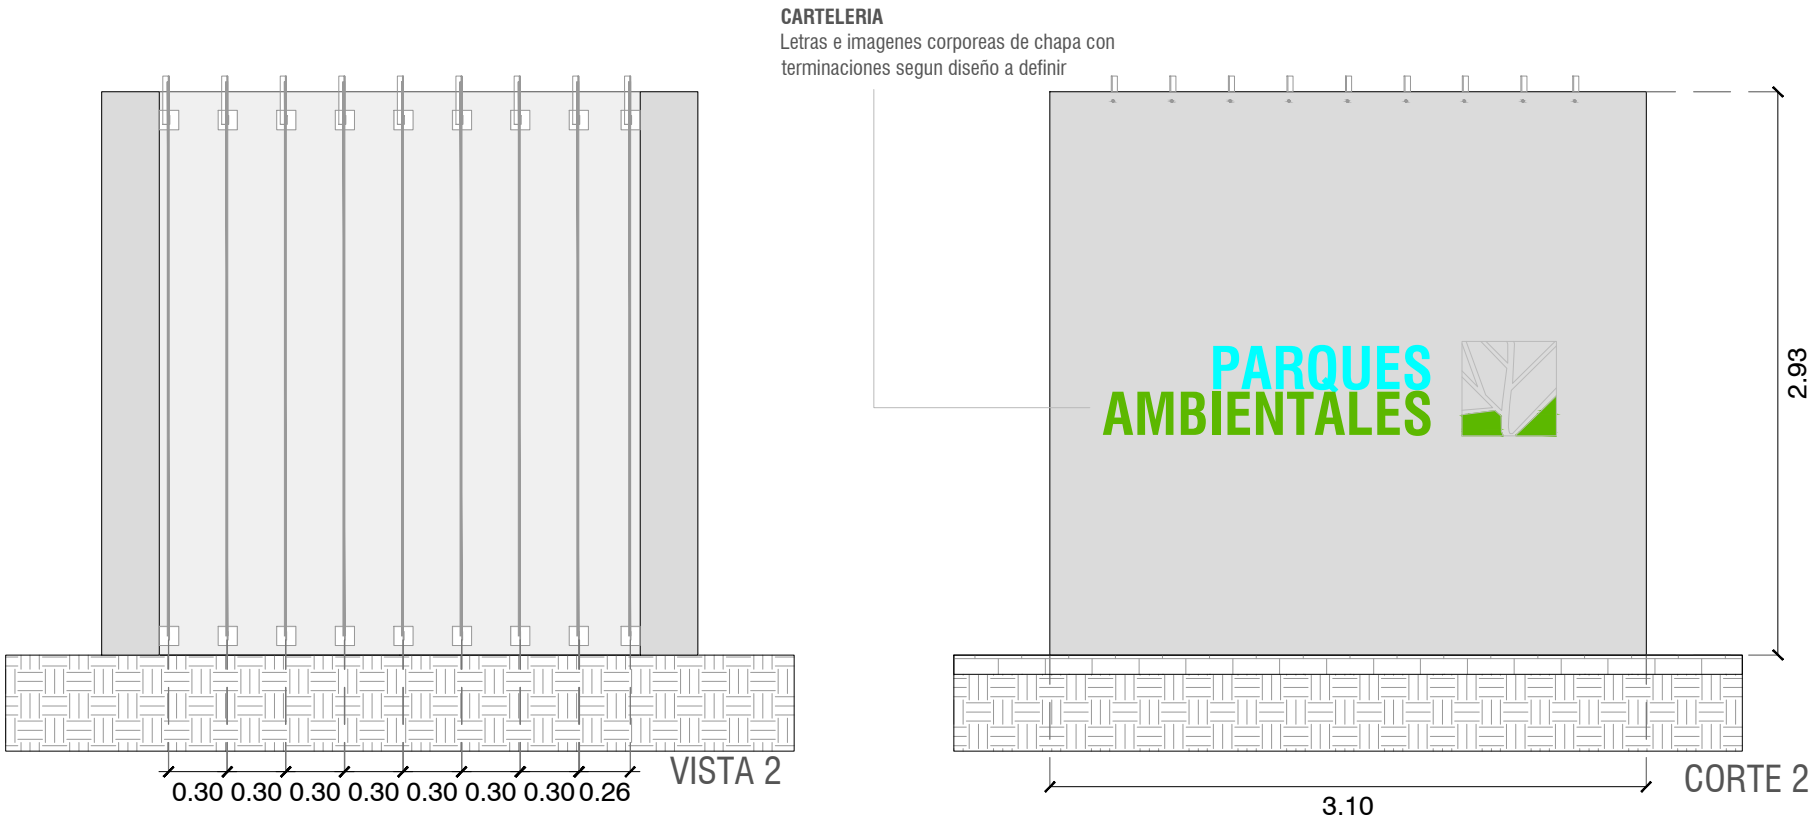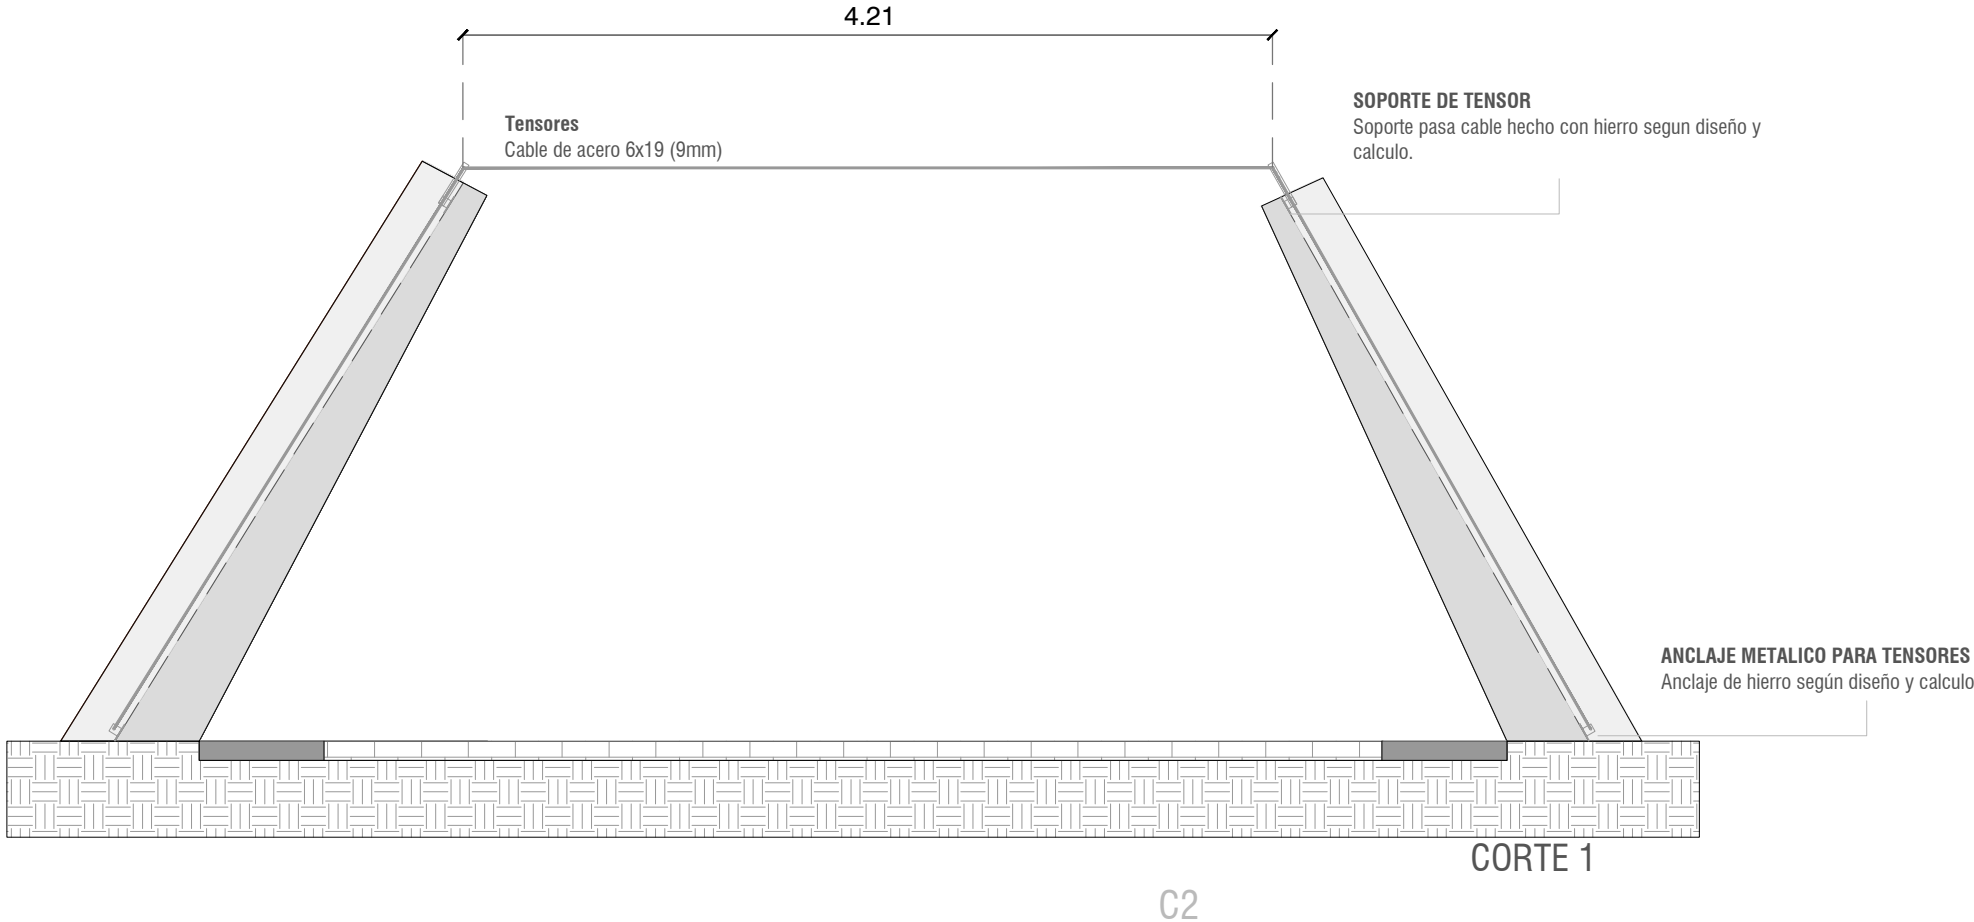

TODA ESTRUCTURA, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CALCULO ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA, LA MISMA DEBERA SER PRESENTADA ANTE LA INSPECCIÓN Y TENDRÁ QUE SER APROBADA POR LA MISMA ANTES DE SU EJECUCIÓN.


PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBOMAMGP

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.D VISTAS Y CORTES	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		ESCALA S/E	N° PLANO 3.2
N° GDEBA		TOTAL	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

ESTRUCTURA SECUNDARIA
Madera plastica de 22 mm x 100 mm

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Caños de acero se ccion rectangular
100x40 mm x 20mm esp.

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Caños de acero seccion cuadrada
100x100 mm x 20mm esp.

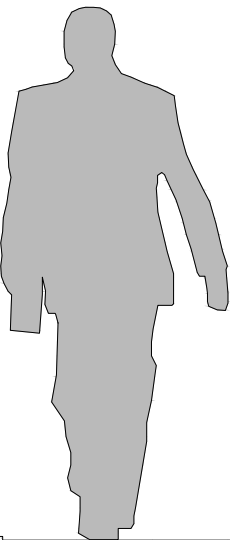

3.40


1.38

3.50


VINCULACIÓN
Planchuela de anclaje 4 mm con 4 varillas roscada
medida segun calculo por columna

FUNDACIONES
Dado de H° A° con pilotines según calculo

0.40

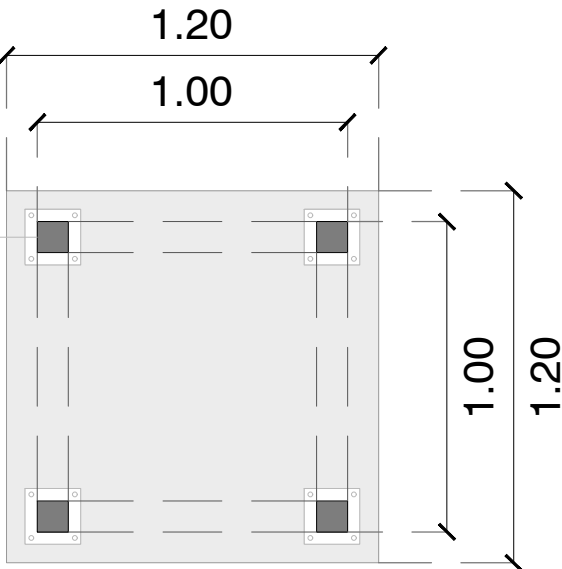

PLANTA

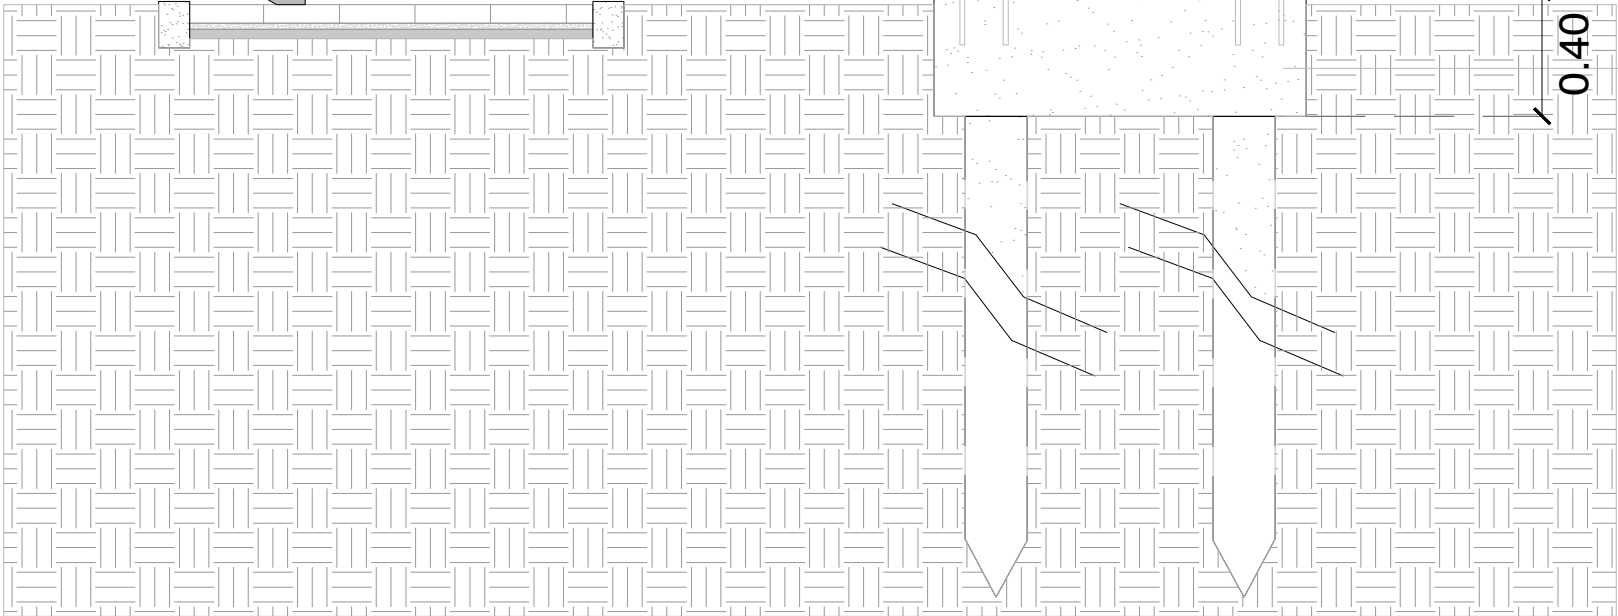

VISTA FRONTAL


NOTA:
Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBOMAMGP

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.D. TOTEM DE INGRESO- PLANTA Y VISTA ESTRUCTURAL	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
CMAMGP		ESCALA S/E	N° PLANO 3.3
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA			

CARTELERIA
Letras e imagenes corporeas de chapa con terminaciones segun diseño


REVESTIMIENTO
Madera plastica de 22 mm x 100 mm

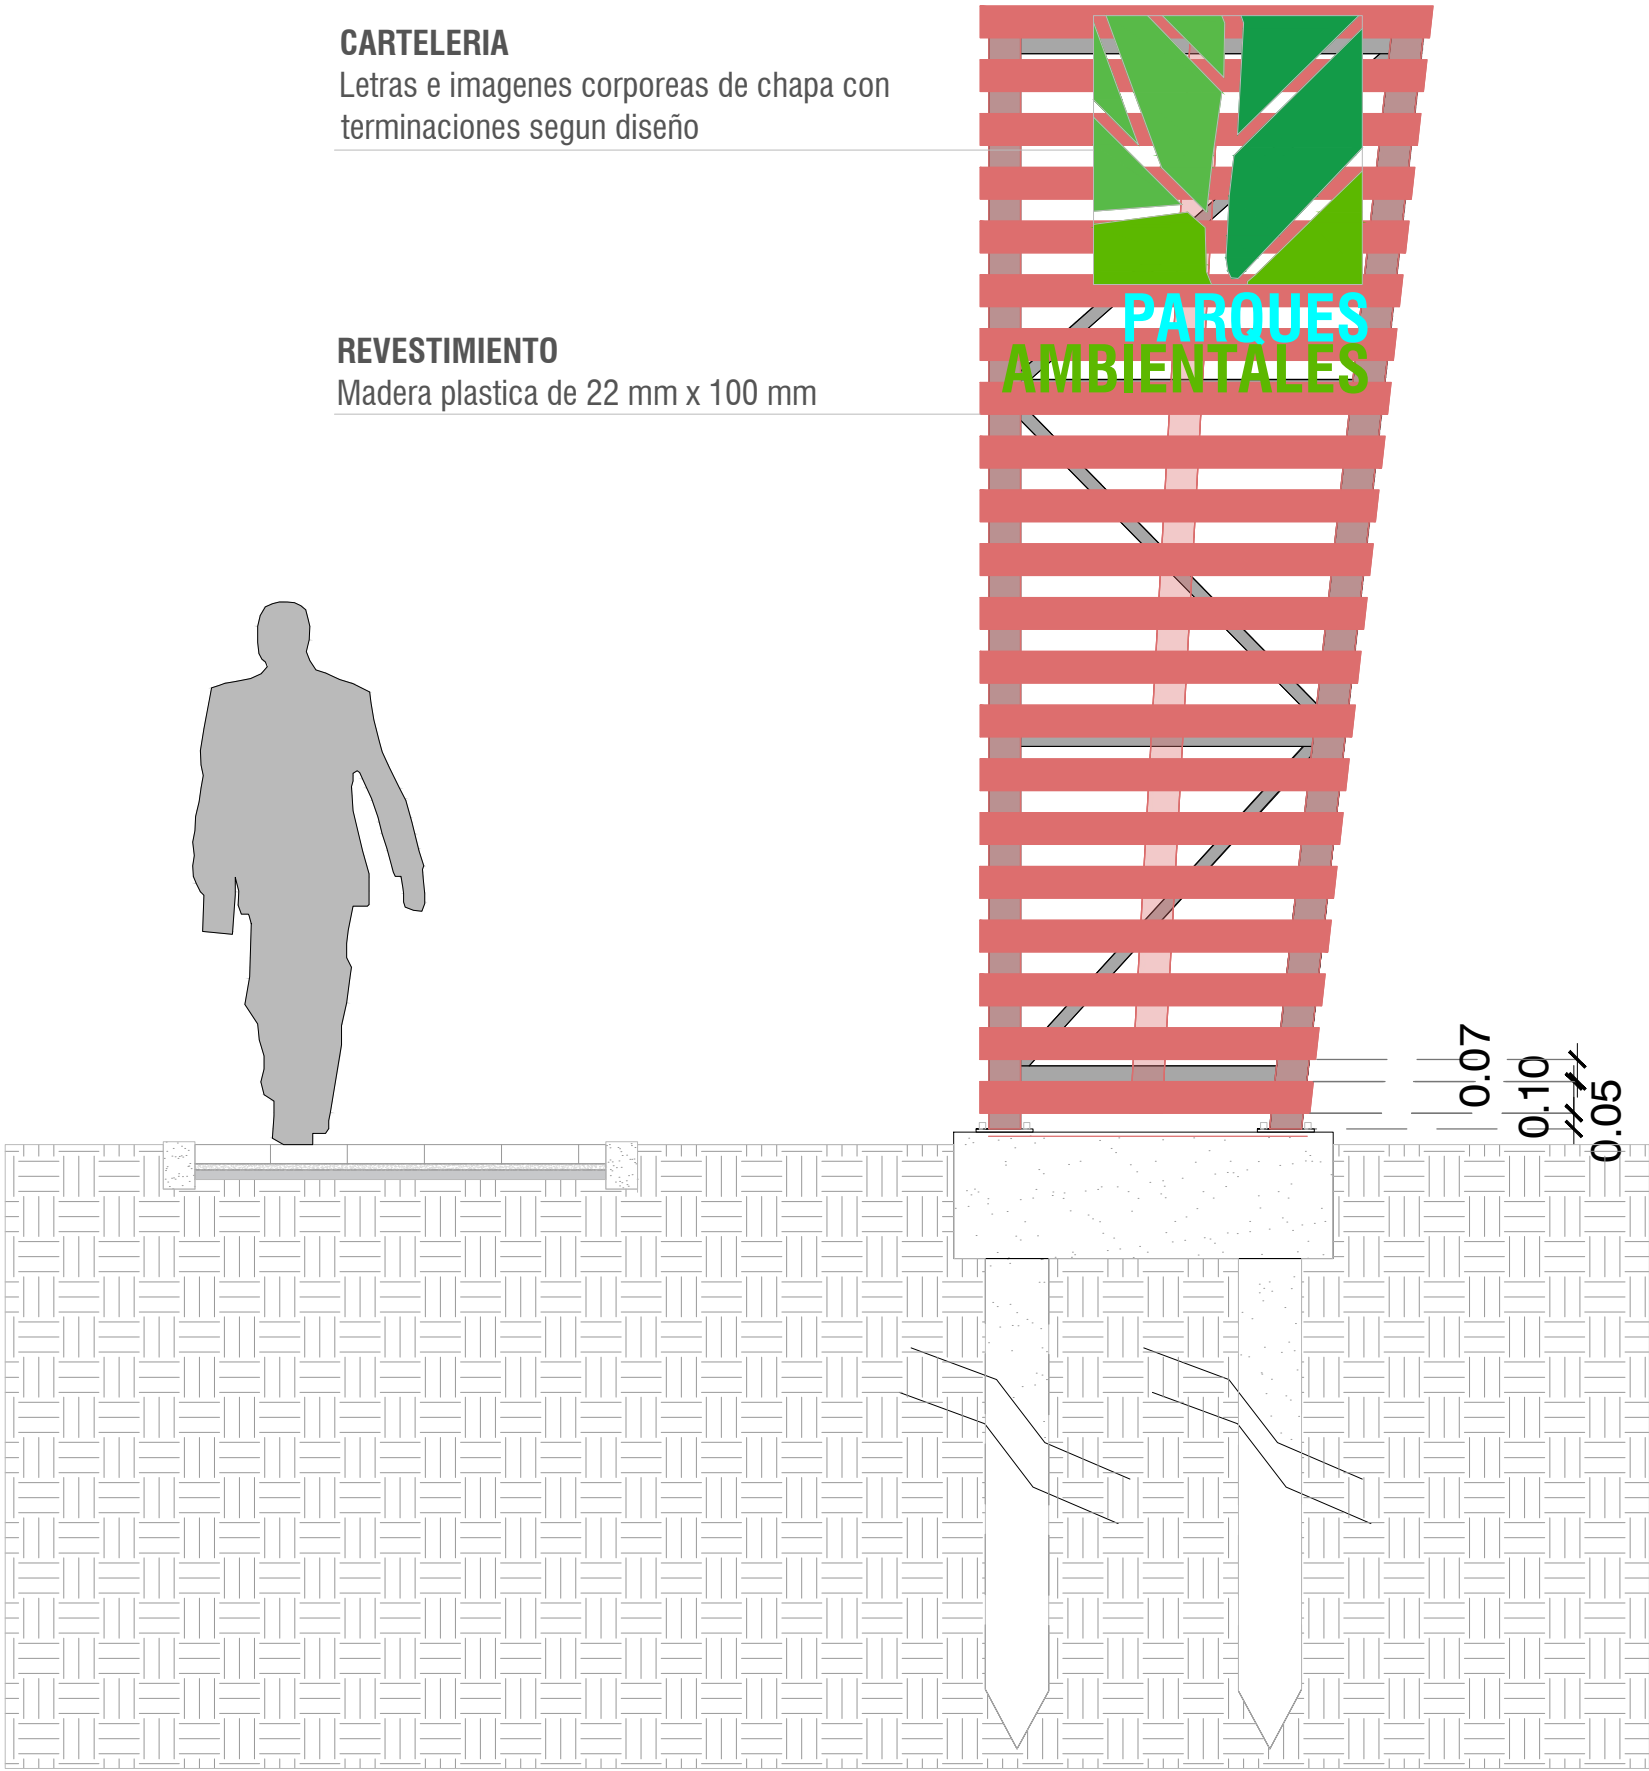

NOTA:
Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

VISTA FRONTAL
PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYB-**CMAMGP**

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanús	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.D. TOTEM DE INGRESO VISTA DE REVESTIMIENTO	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		ESCALA	S/E
N° GDEBA		N° PLANO	3.4
		TOTAL	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

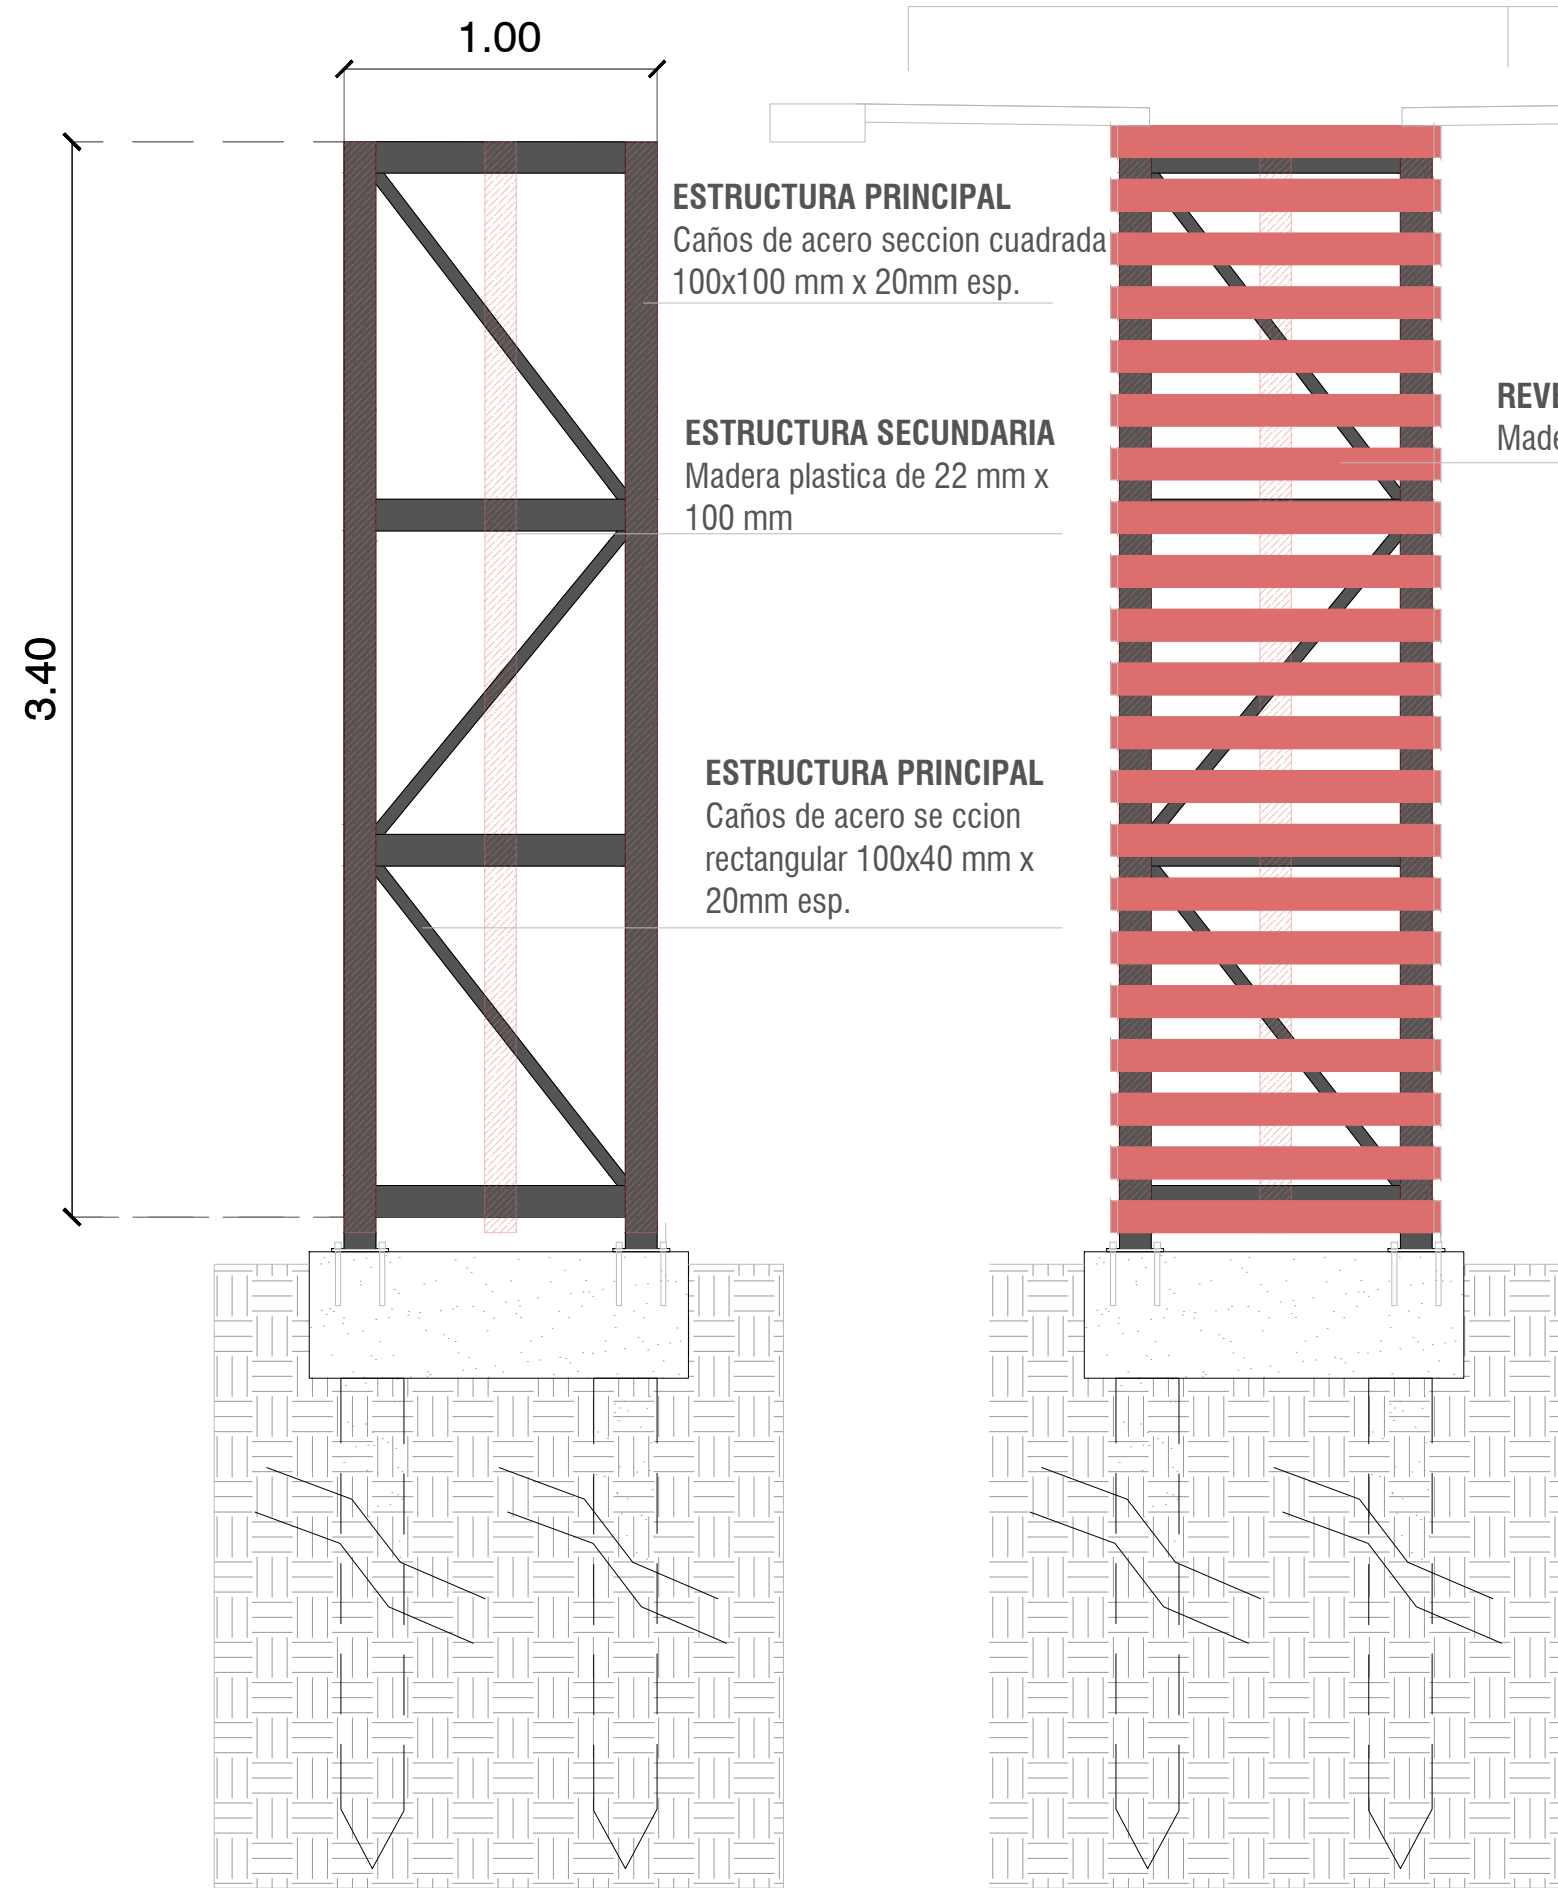


ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN
Artefacto de iluminación tipo IEP Vali (160w) o Lucciola PROA (150W) con brazo metalico de 1m

REVESTIMIENTO
Madera plastica de 22 mm x 100 mm


NOTA:
Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanús	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.D. TOTEM DE INGRESO VISTAS LATERALES ESTRUCTURALES Y REVESTIMIENTO	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
S. A. M. A. M. G. P.		ESCALA S/E	N° PLANO 3.5
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA			

PLANO: 2024-38923595-GDEBA-DPOATYBOMAMGP

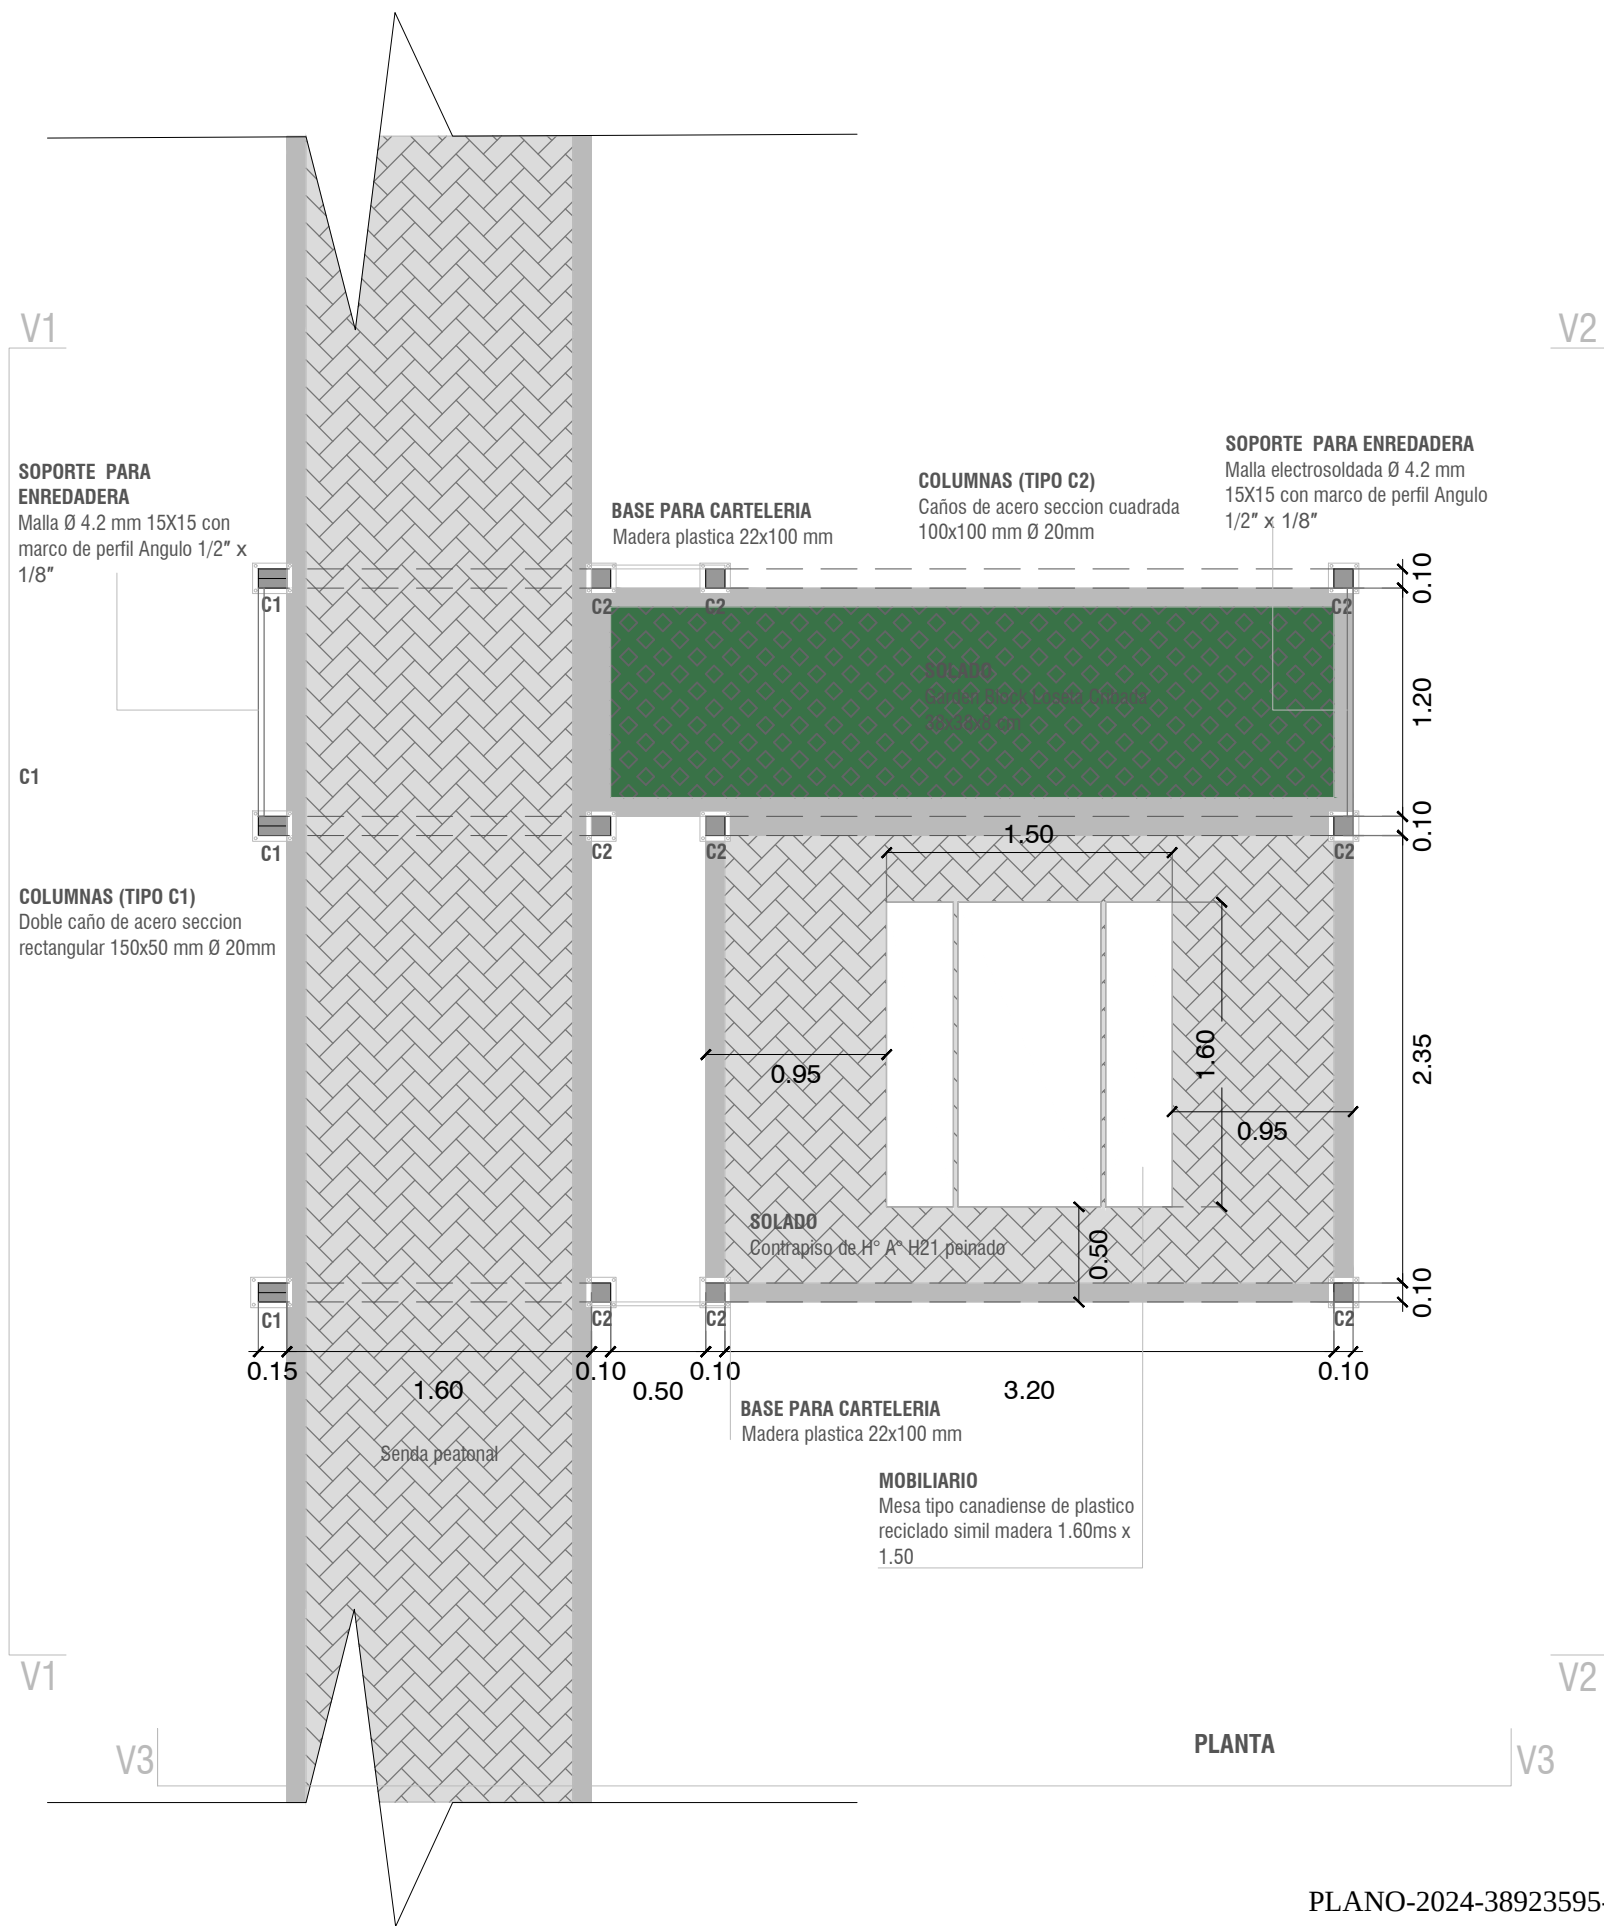

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUES AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PARTIDO - Lanus	
COORDINACIÓN: H.L.		PLANO	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		P.D - PERGOLA PLANTA	
N° GDEBA		AREA: Area que interviene	
ESCALA		S/E	N° PLANO 3.6
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		TOTAL	
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

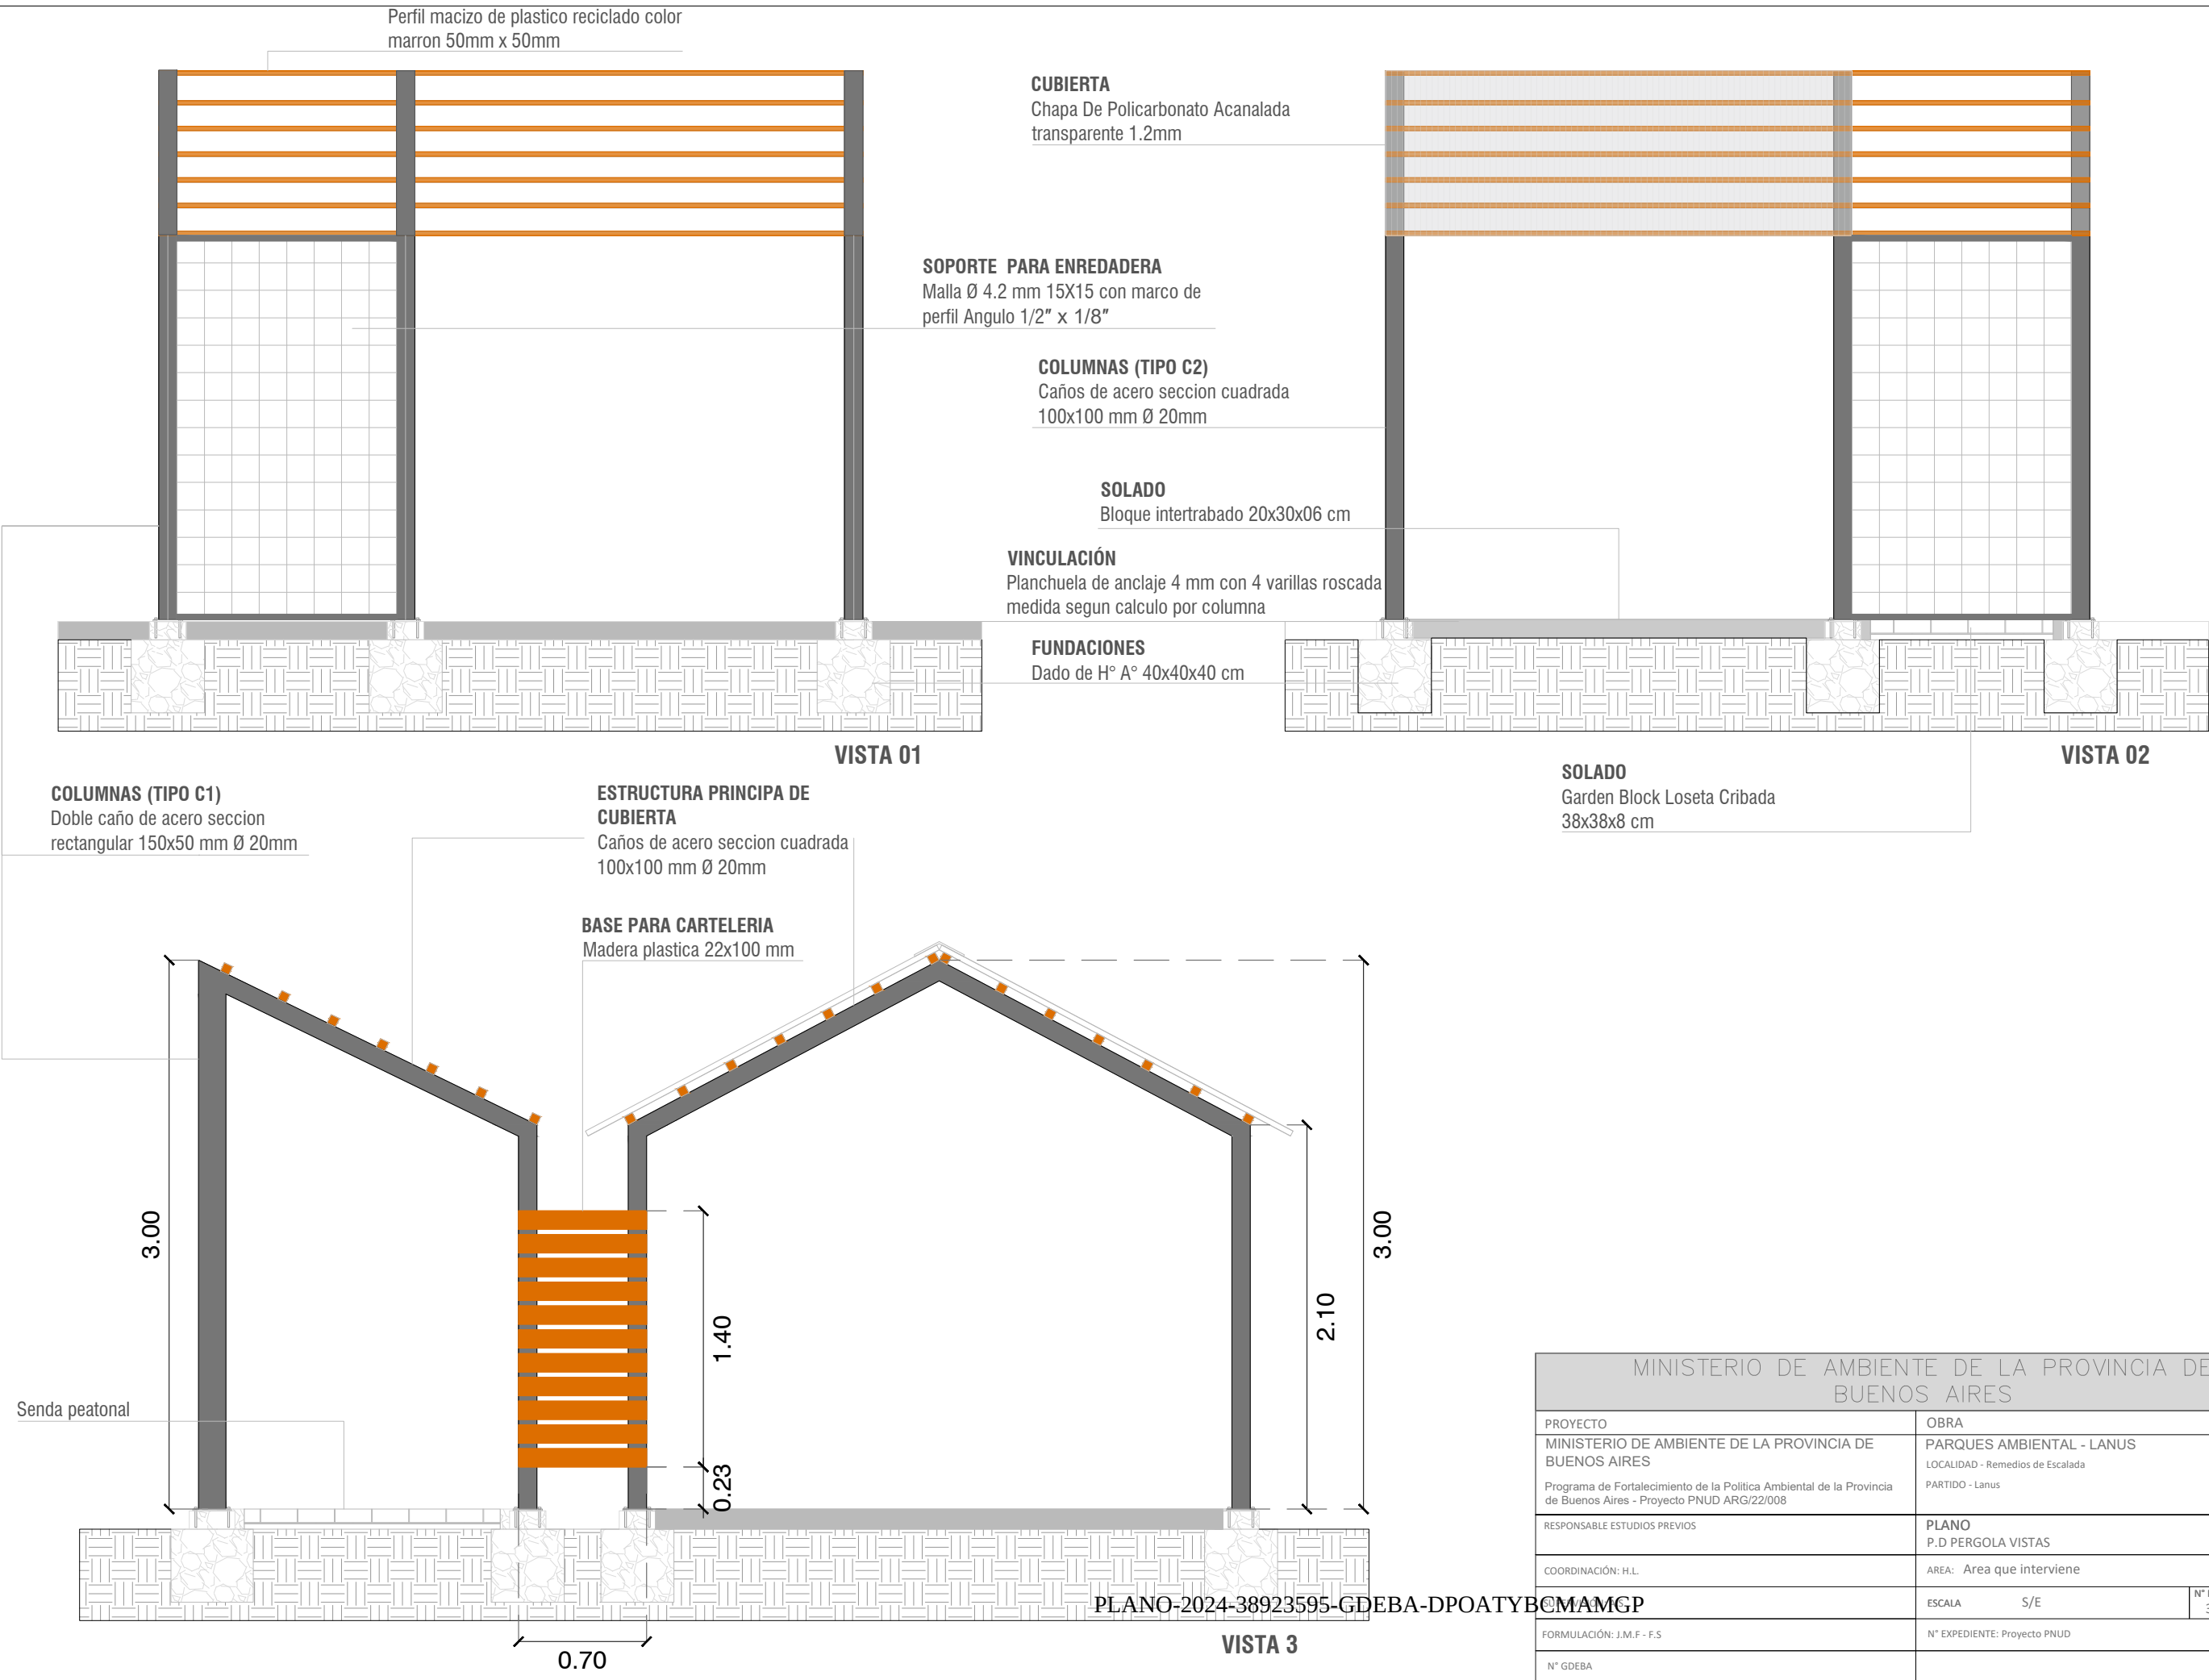


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUES AMBIENTAL - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada		
		PARTIDO - Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO		
		P.D PERGOLA VISTAS		
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Area que interviene		
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		ESCALA	S/E	N° PLANO 3.7
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		TOTAL 1/100



página 12 de 32


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
PROYECTO			OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008			PARQUE AMBIENTALE - LANUS LOCALIDAD - Remedios de Escalda PARTIDO - Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS			PLANO P.D. PLANTA DE UBICACIÓN DE HUERTA		
COORDINACIÓN: H.L.			AREA: Según plano		
FORMULACIÓN: J.M.F -F.S			ESCALA S/E		Nº PLANO 3.8
N° GDEBA			TOTAL		

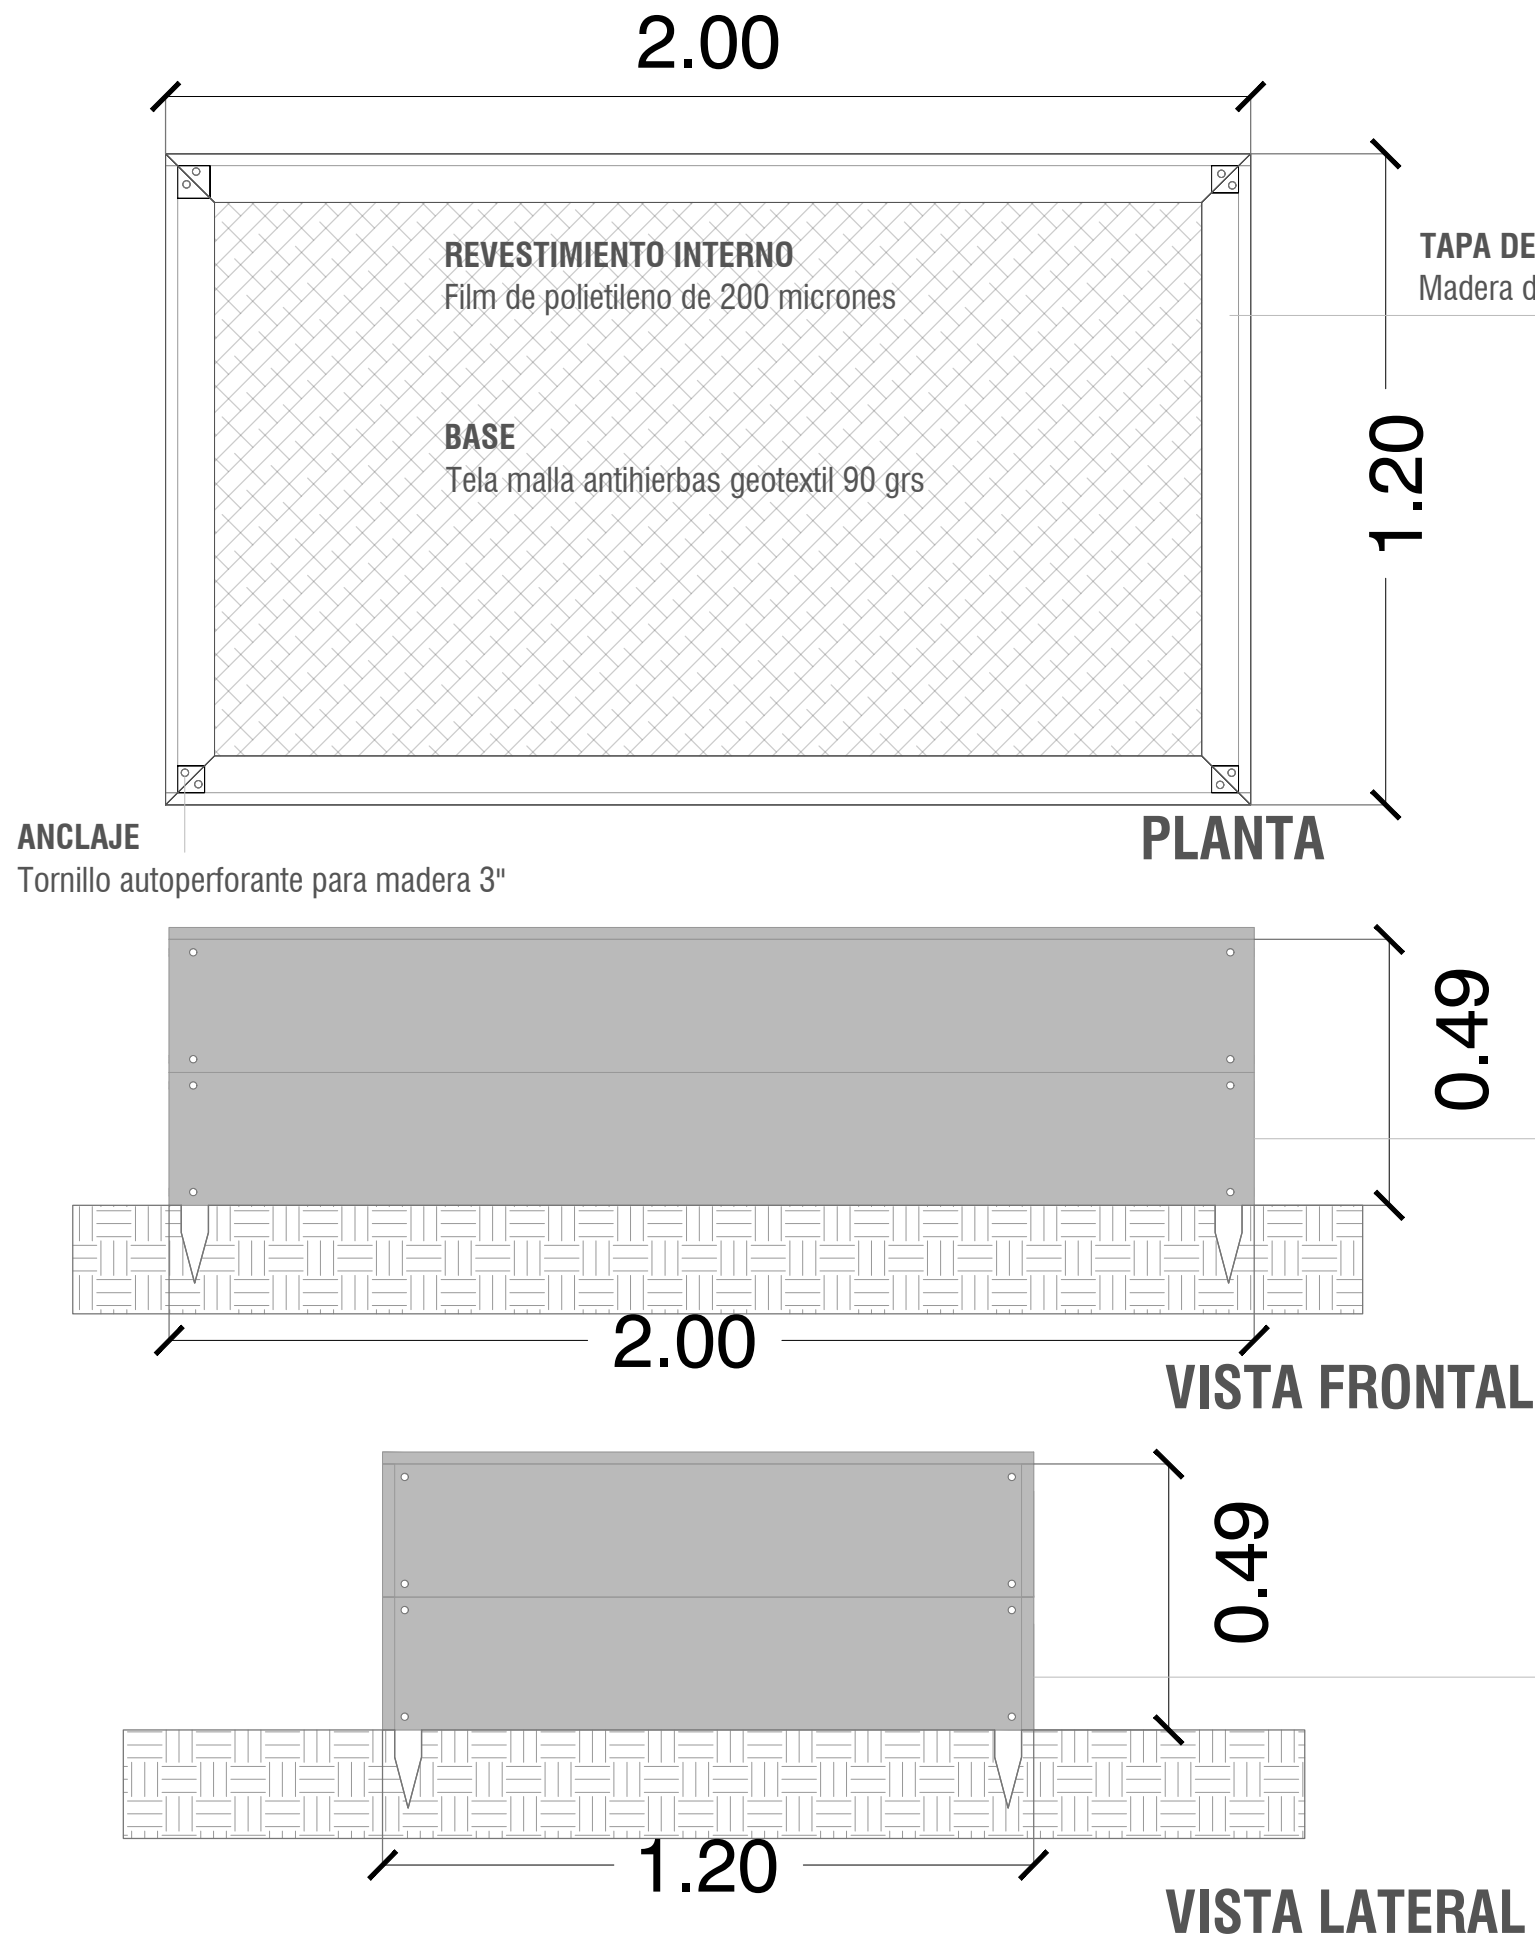


RENDER

PAREDES LATERALES
Madera de pino cepillado 1"x10",
sostenido por puntal de madera de
pino cepillado 2x2"


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTALE - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalda PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.D. BANCAL 2,00 X1,20 M	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun el plano	
FORMULACIÓN: J.M.F -F.S		ESCALA S/E	N° PLANO 3.9
N° GDEBA		TOTAL	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

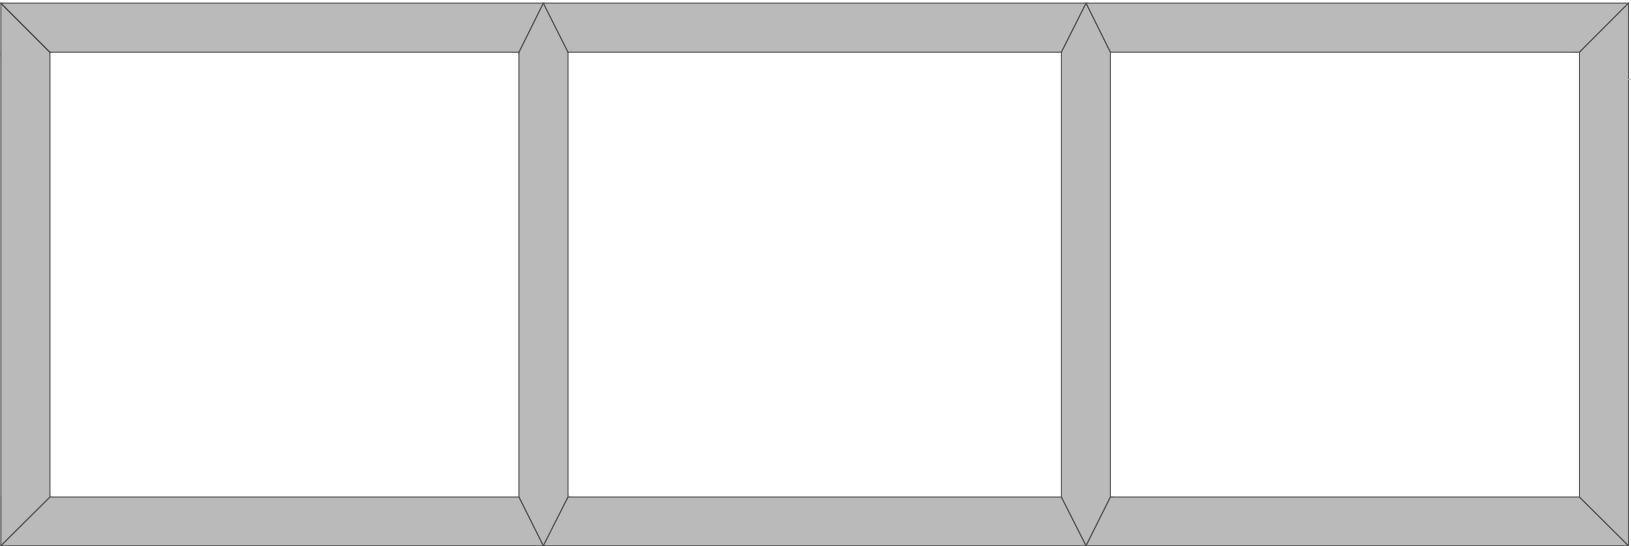

VISTA SUPERIOR

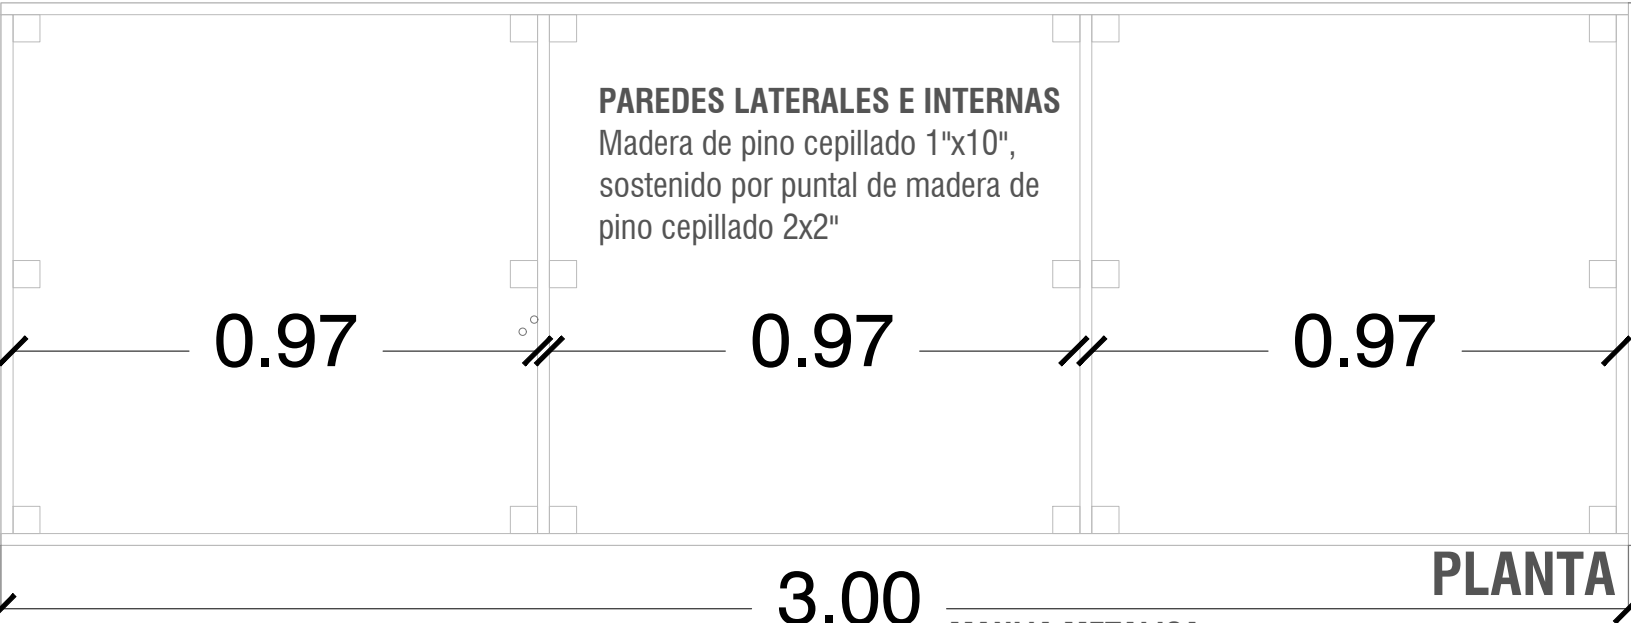

PLANTA

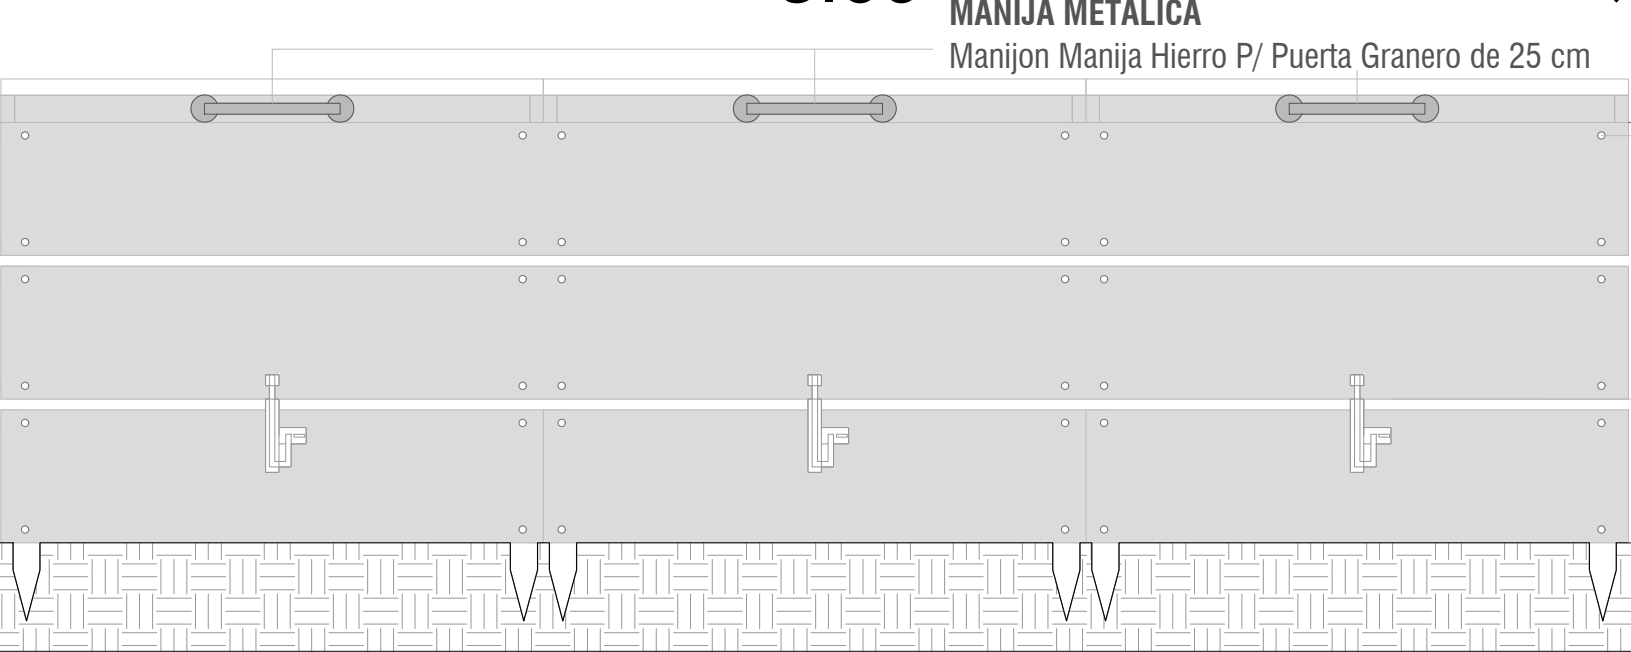


VISTA FRONTAL

TERMINACIÓN SUPERIOR DE COMPOSTERA
Madera de pino cepillado 1"x4"

TAPA DE COMPOSTERA
Bastidor de madera 0,97 x 1,00 mts hecho de Madera de pino cepillado 1"x2" con tapa de chapa lisa prepintada c-25

BISAGRA
2 Bisagras por tapa a resorte 60 kg 114 x 102 mm


TAPA INFERIOR
Tapa de tabla de madera de pino 1"x10", 2 Bisagras por tapa a resorte 60 kg 114 x 102 mm

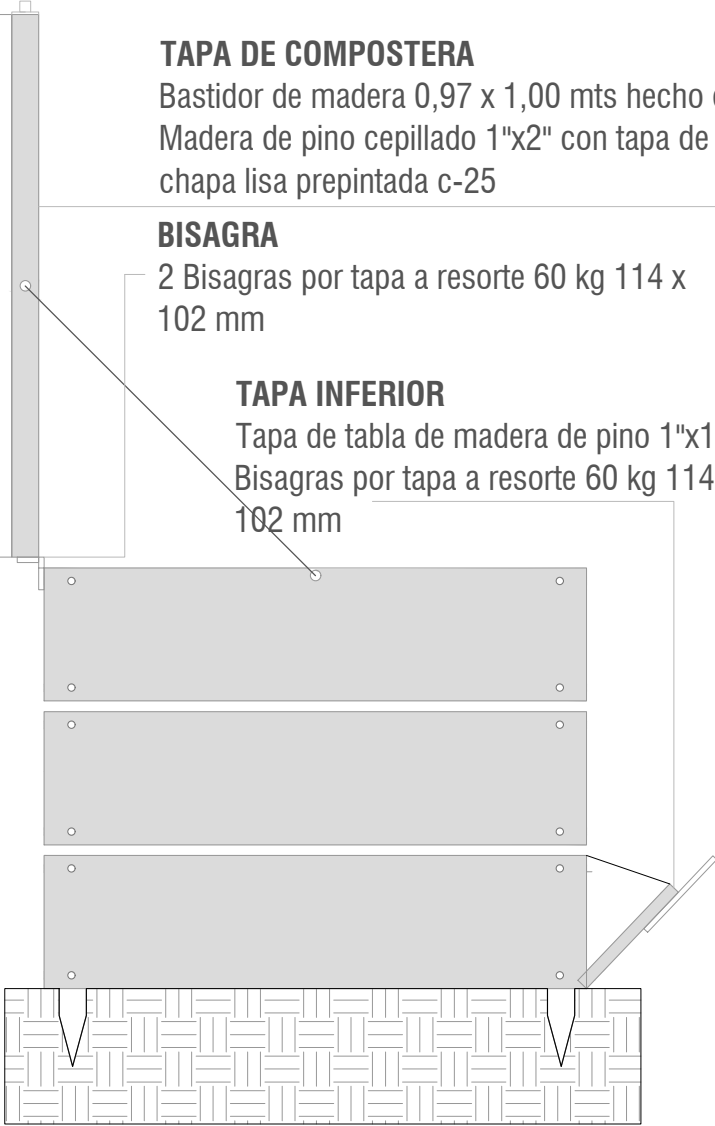


VISTA LATERAL

ANCLAJE
Tornillo autoperforante para madera 3"
PASADOR
Pasador Porton Pesado 17cm

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PARQUE AMBIENTALE - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	LOCALIDAD - Remedios de Escalda PARTIDO - Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO P.D COMPOSTERA		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Según planos		
FORMULACIÓN: J.M.F -F.S	ESCALA S/E	N° PLANO 3.10	TOTAL
N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD			
N° GDEBA			

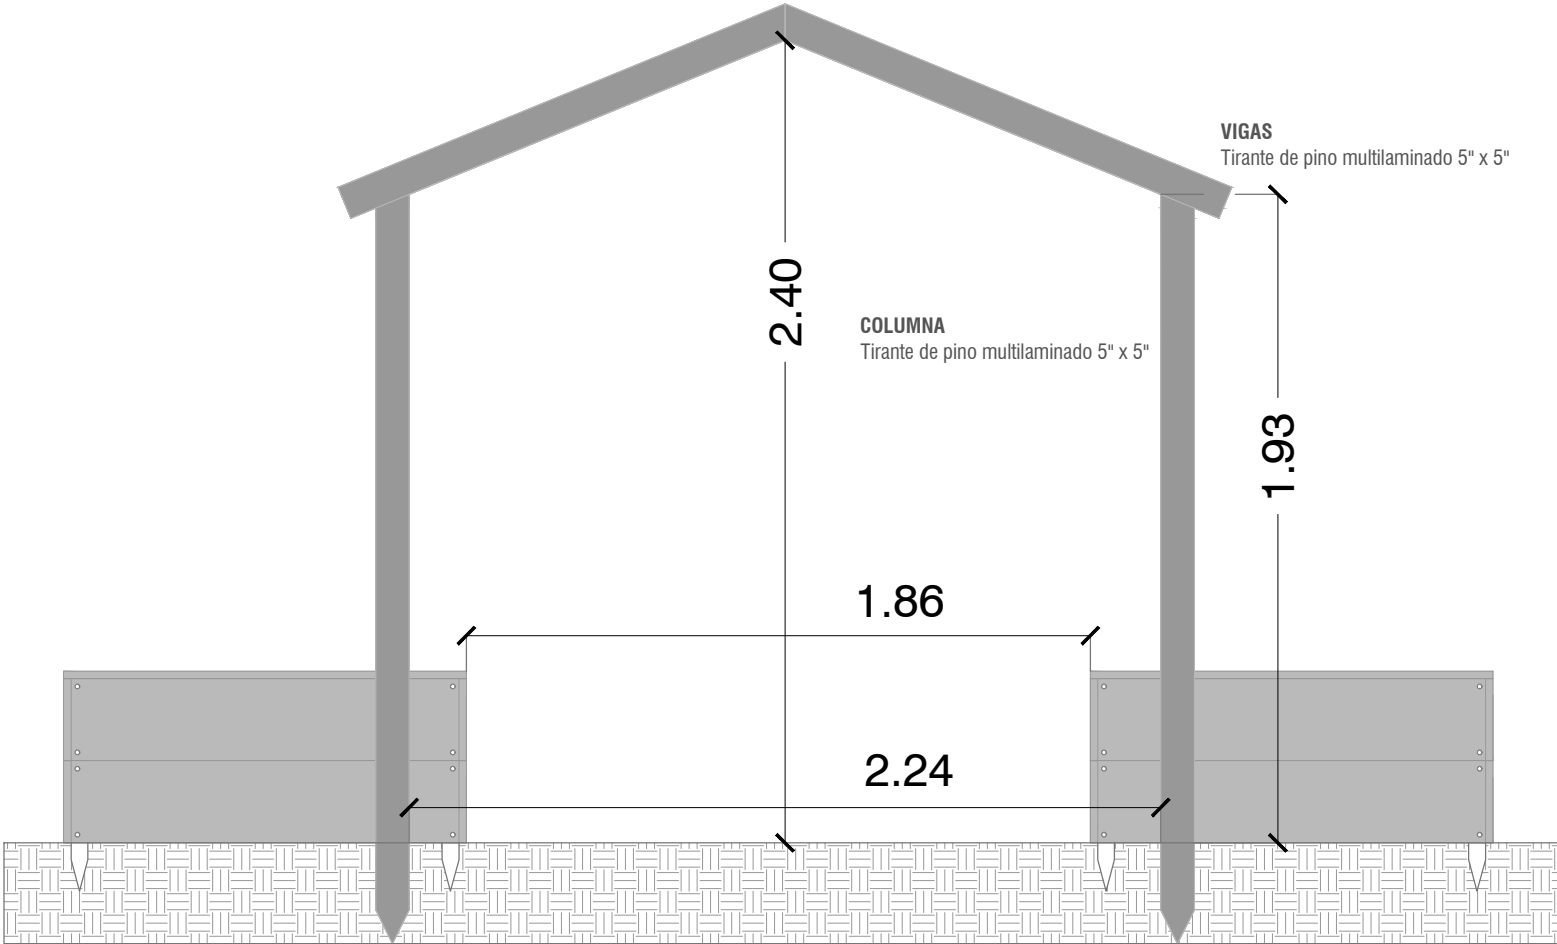


VISTA FRONTAL

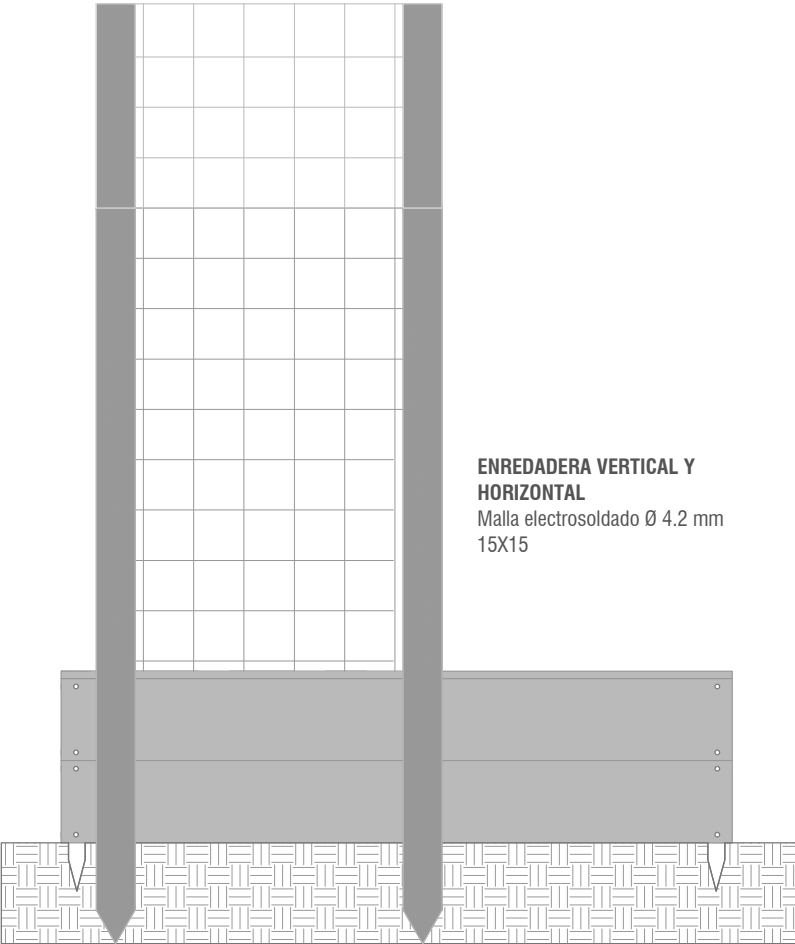


VISTA LATERAL

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTALE - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalda PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.D PERGOLA DE MADERA	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun planos	
CMAMGP		ESCALA S/E	N° PLANO 3.11
FORMULACIÓN: J.M.F -F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA			

TERMINACIÓN
Hormigon alisado

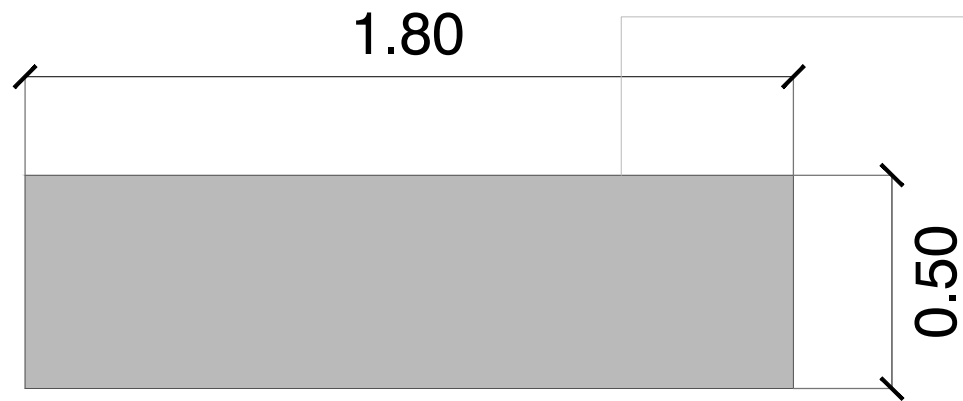

ESTRUCTURA
H°A° H 21

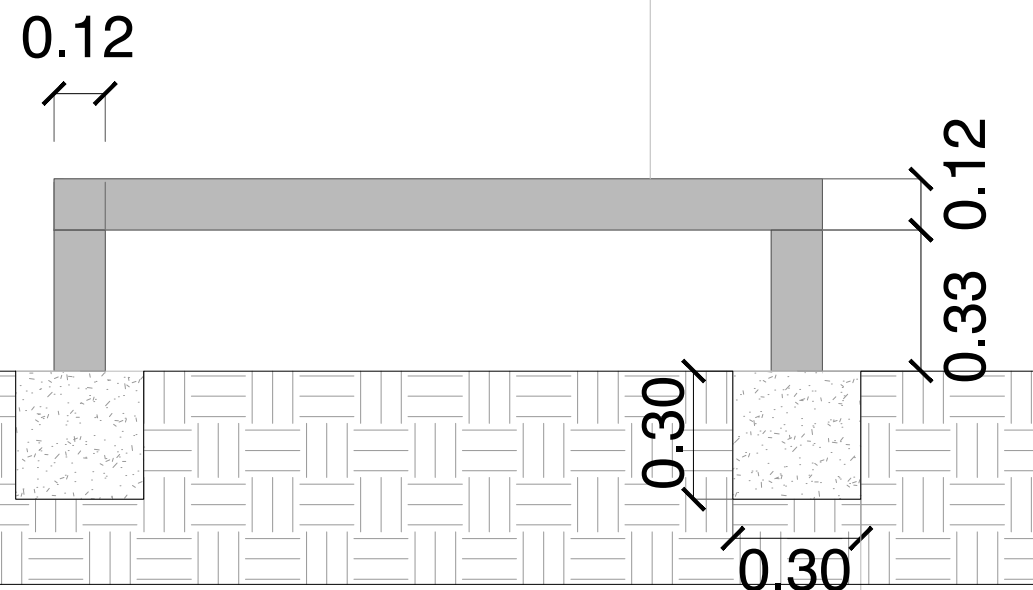

FUNDACIONES
Dado de H°A° H 21 segun calculo

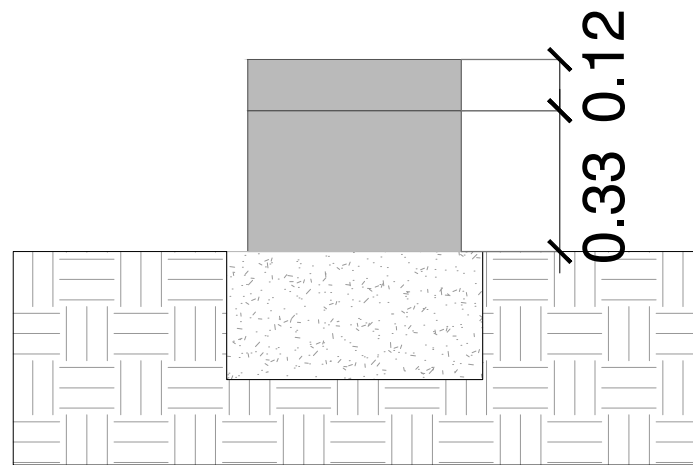


IMAGEN REFERENCIAL

NOTA:
Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO -Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.D BANCO DE HORMIGON RECTO1,80 X0,50X0,45 M	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun plano	
S. M. A. M. G. P.		ESCALA	S/E
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° PLANO	3.12
N° GDEBA		TOTAL	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	


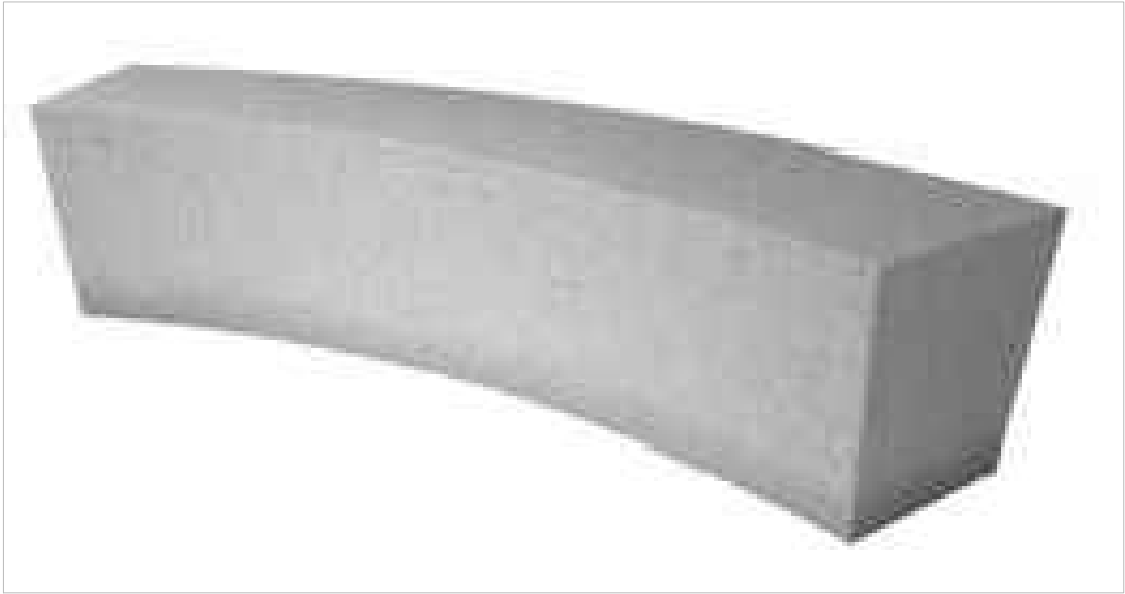


IMAGEN REFERENCIAL

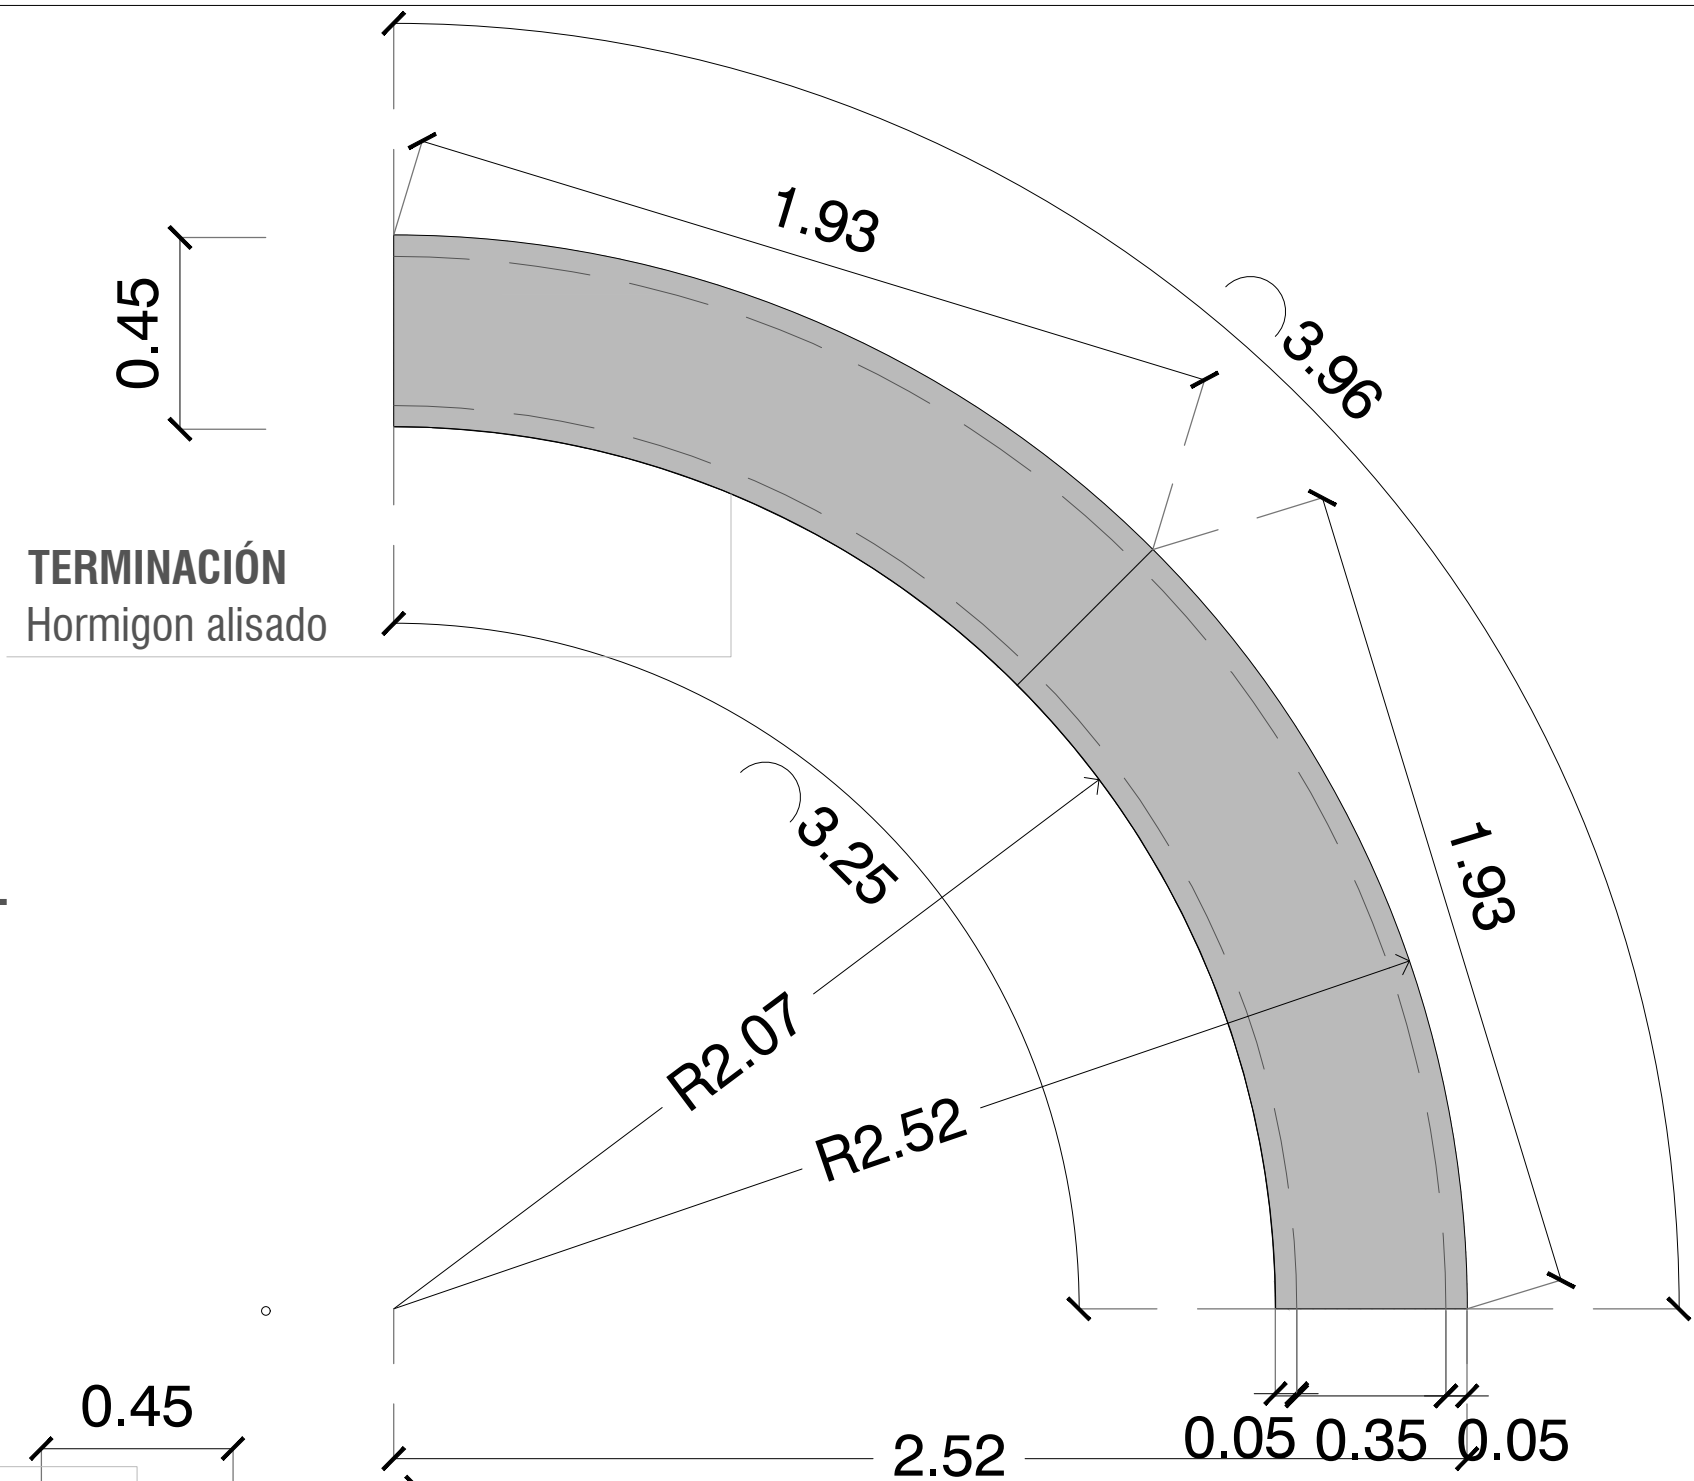


FUNDACIONES

Dado de H°A° H 21 segun calculo

ESTRUCTURA

H°A° H 21

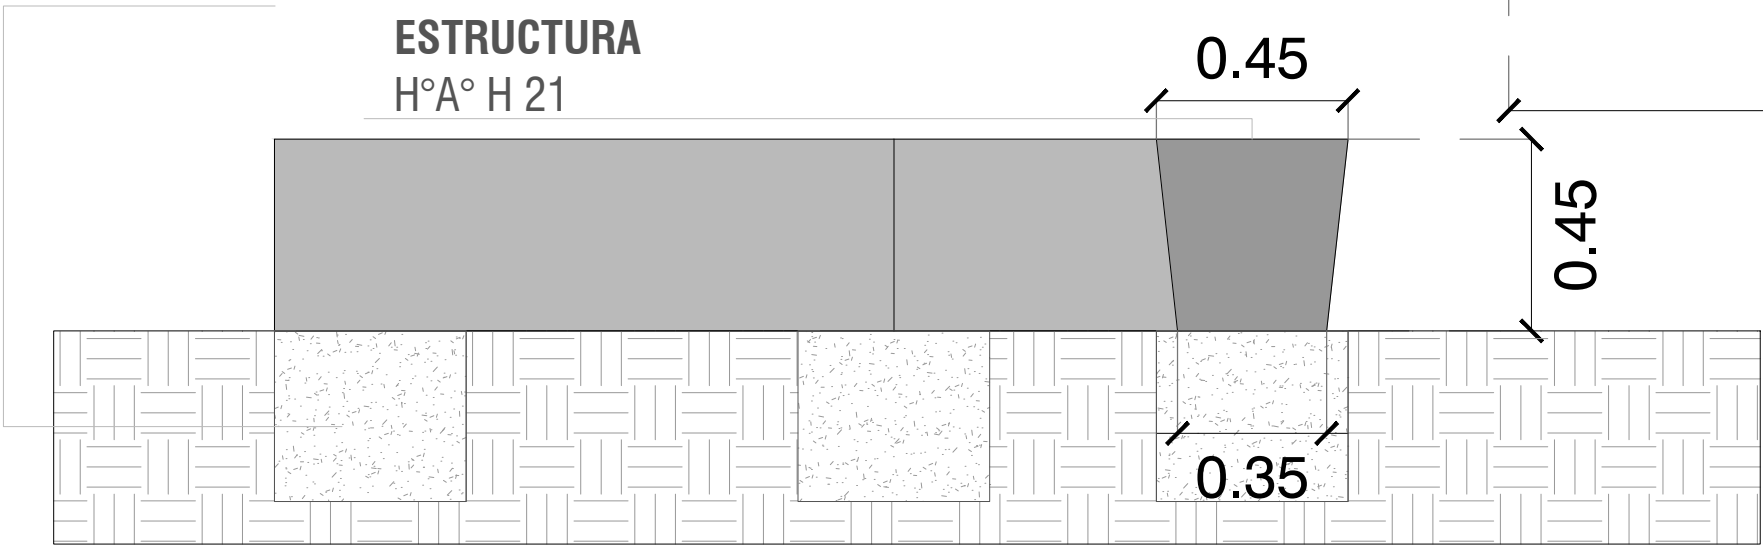


NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO - Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.D. BANCO DE HORMIGON CURVO 1,93X0,45X0,45 M	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun plano	
S. MAMGP		ESCALA S/E	N° PLANO 13.13
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA			

PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYB-CMAMGP

ESTRUCTURA
H°A° H 21

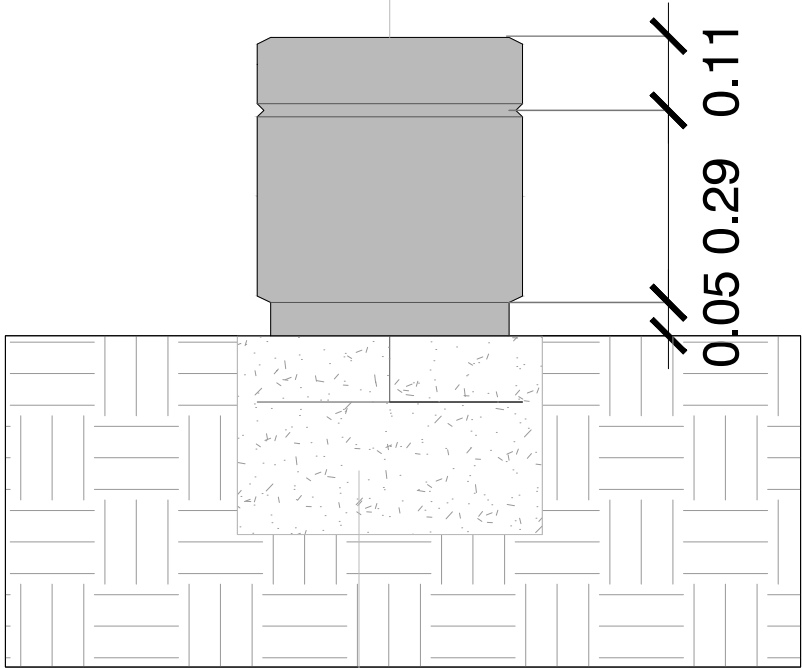

FUNDACIONES
Herraje Ø 8 para empotrar
Dado de H°A° H 21 segun calculo

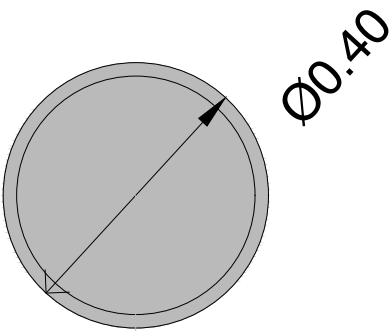

TERMINACIÓN
Hormigon alisado




IMAGEN REFERENCIAL

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD - Remedios de Escalada PARTIDO -Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.D. BANCO CILINDRICO DE H° A° R 0,40 X 0,45 M	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun plano	
CMAMGP		ESCALA S/E	N° PLANO 13.14
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA			

PORTICO HAMACA DOBLE MIXTO

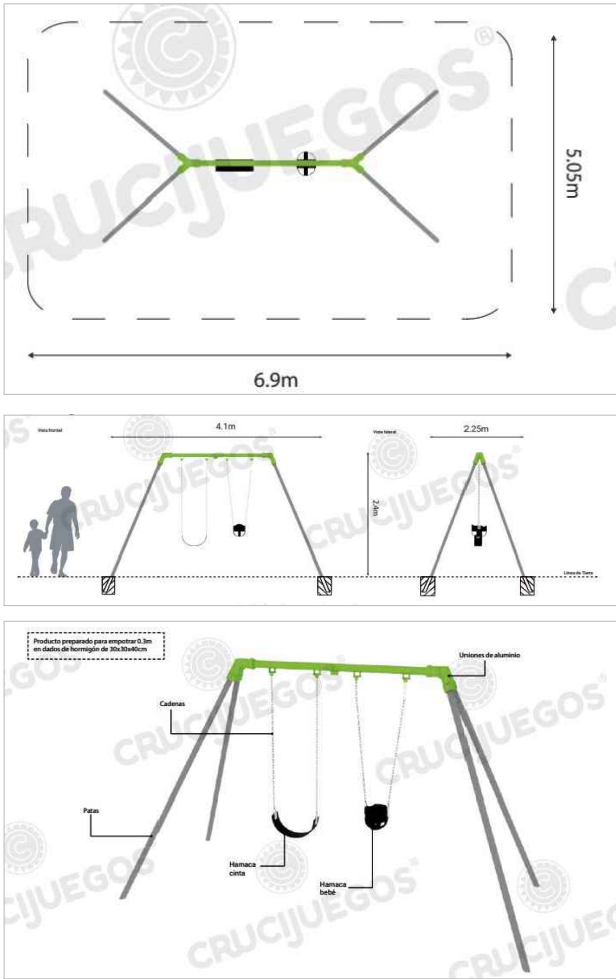


Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos y hamacas de caucho vulcanizado
Calidad: Tipo crucijuegos o similar
Medidas generales: 2.25m x 4.1m x 2.4m
Area de seguridad: 5.05m x 6.9m
Peso: 70.3kg
Tiempo de instalación: 1 día
Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.
Cantidad: 1

CALESITA CON ASIENTOS DE MADERA

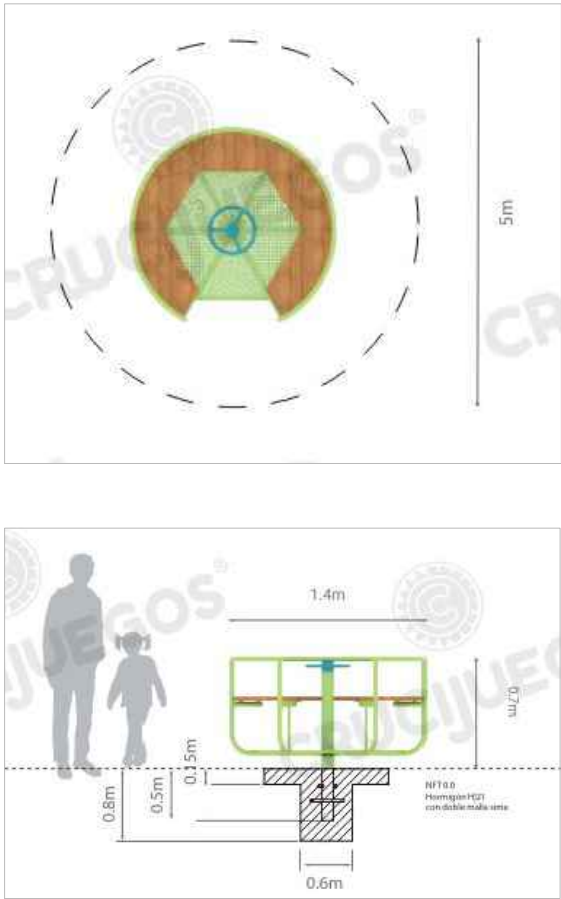


Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos, volante de aluminio y bancos de madera
Calidad: Tipo crucijuegos o similar
Medidas generales: 1.4m x 1.4m x 0.7m
Area de seguridad: r. 5m
Peso: 87kg
Tiempo de instalación: 1 día
Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.
Cantidad: 1

SUBE Y BAJA SIMPLE

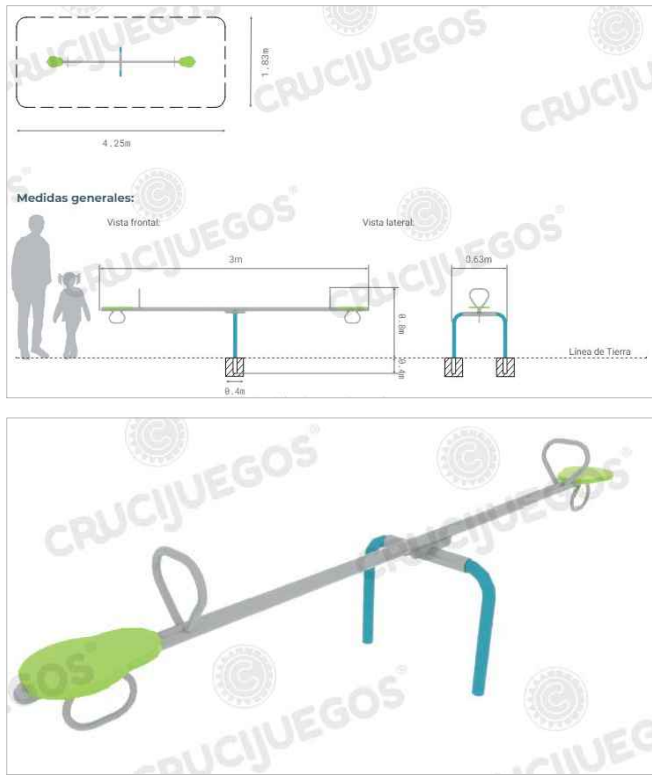

Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos y polietileno de media densidad rotomoldeado
Calidad: Tipo crucijuegos o similar
Medidas generales: 0.8m x 3m x 0.63m
Area de seguridad: 4.25m x 1.83m
Peso: 27.5kg
Tiempo de instalación: 1 día
Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.
Cantidad: 2

PANEL DE MEMORIA

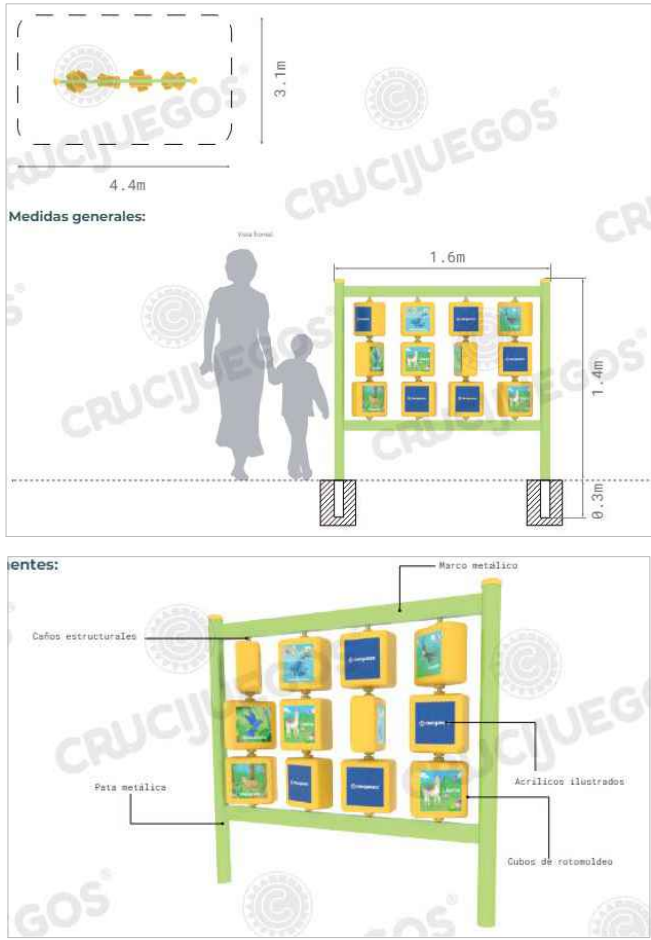


Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos y polietileno de media densidad rotomoldeado
Calidad: Tipo crucijuegos o similar
Medidas generales: 1.4m x 1.6m x 0.3m
Area de seguridad: 4.4m x 3.1m
Peso: 42.6kg
Tiempo de instalación: 1 día
Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.
Cantidad: 1

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.



MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD -Remedios de Escalada PARTIDO- Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO		
		FICHA TECNICA DE JUEGOS		
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Según planos		
CMAMGP		ESCALA S/E	N° PLANO 4.1	TOTAL
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		
N° GDEBA				

PANEL TATETI

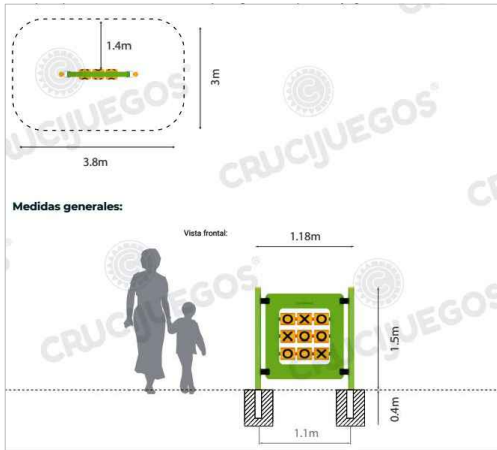

Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos y polietileno de media densidad rotomoldeado	Materialidad: Estructura de caños de caños metalicos y polietileno de media densidad rotomoldeado
Calidad: Tipo crucijuegos o similar	Calidad: Tipo crucijuegos o similar
Medidas generales: 1.5m x 1.18m x 0.15m	Medidas generales: R 2,8 m x 1,40m
Area de seguridad: 3m x 3.8m	Area de seguridad: R 5,5 m
Peso: 28.5kg	Peso: 82,2kg
Tiempo de instalación: 1 día	Tiempo de instalación: 1 día
Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.	Pintura: Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. Color a definir por la inspección.
Cantidad: 1	Cantidad: 1

REFUGIO DEL BOSQUE CHICO

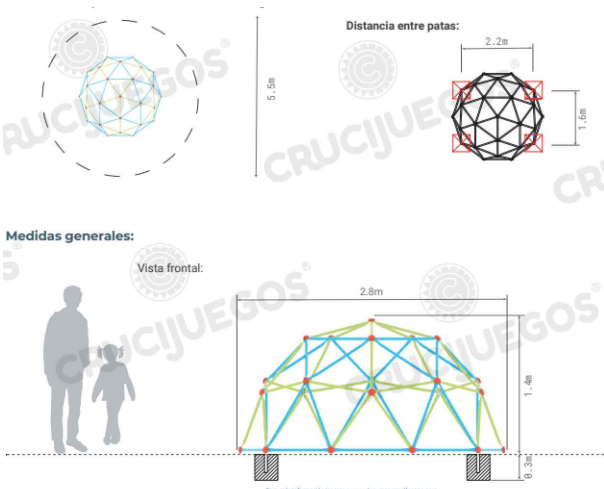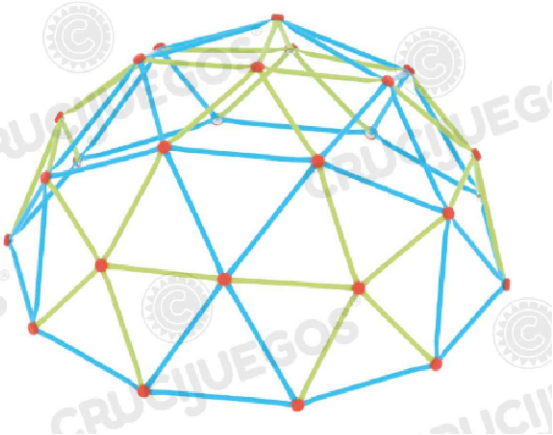


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD -Remedios de Escalada PARTIDO- Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO		
		FICHA TECNICA DE JUEGOS		
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Segun Planos		
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S		ESCALA S/E	N° PLANO 4.2	TOTAL 1/100
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.



PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBCEMAMGP

GRAMÍNEAS						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	501	Cortaderia selloana	Cortadera	28	2–3 m	
	502	Melica macra	Cortaderita	30	0.70 m	
	503	Nassella tenuissima	Flechilla mansa	220	0.40 m	
	504	Paspalum haumanii	Paja colorada	11	2–3 m	
	505	Paspalum quadrifarium	Paja mansa	14	1 m	
	506	Poa iridifolia	Poa de las sierras	31	0.60 m	
TOTAL DE EJEMPLARES: 334						
ACUÁTICAS/PALUSTRES						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	601	Canna glauca	Achira blanca	16	1 m	
	602	Echinodorus grandiflorus	Cucharero	13	0.70 m	
	603	Hibiscus striatus	Rosa de río	5	1.50 m	
	604	Pistia stratiotes	Repollito de agua		0.30 – 0.50 m	 cubre varios m2
	605	Pontederia crassipes	Camalote		0.30 – 0.50 m	 cubre varios m2
	606	Salvinia biloba	Helecho de agua		0.30 – 0.50 m	 cubre varios m2
	607	Senecio bonariensis	Margarita de bañado	11	1 m	
	608	Thalia multiflora	Pehuajó	14	0.80 m	
	609	Typha latifolia	Totora	16	1 m	
TOTAL DE EJEMPLARES: 75						
TREPADORAS						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	401	Anredera cordifolia	Brotal	10	0.30 m	Ejemplares aislados
	402	Solanum laxum	Jazmín de Córdoba	6	0.50 m	Ejemplares aislados
	403	Dolichandra unguis-cati	Uña de gato	6	0.40 m	Ejemplares aislados
	404	Araujia sericifera	Tasi	6	0.50 m	Ejemplares aislados
	405	Passiflora caerulea	Mburucuyá	6	0.30 m	Ejemplares aislados
TOTAL DE EJEMPLARES: 34						

EJEMPLARES EXISTENTES	
BLOQUE	REFERENCIA
	Árbol existente
	Arbusto existente
	Palmera existente





MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.N. - PLANILLA DE NATIVAS	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
C. I. A. M. G. P.		ESCALA --	N° PLANO 5.0
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
N° GDEBA		TOTAL --	

NOTA:
Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


ÁRBOLES						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	101	Celtis tala	Tala	1	5 – 6 m	Ejemplares aislados
	102	Geoffroea decorticans	Chañar	2	3 – 4 m	Ejemplares aislados
	103	Schinus longifolius	Molle	2	Hasta 6 m	Ejemplares aislados
	104	Vachellia caven	Espinillo	2	4 – 5 m	Ejemplares aislados
TOTAL DE EJEMPLARES: 7						
ARBUSTOS						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	201	Abutilon grandifolium	Malvavisco	6	1.50 – 2 m	Ejemplares aislados
	202	Baccharis trimera	Carqueja	58	1 m	
	203	Calliandra parvifolia	Flor de seda	9	1.50 – 2 m	
	204	Cestrum parquii	Duraznillo negro	38	1 m	Ejemplares aislados
	205	Erythrostemon gilliesii	Barba de chivo	6	2 m	
	206	Grindelia pulchella	Margartia amarilla	18	1 m	
	207	Lantana megapotamica	Camara morado	17	1.50 m	
	208	Lycium cestroides	Talilla	1	3 m	Ejemplares aislados
	209	Pavonia hastata	Malva rosa	6	2 m	Ejemplares aislados
	210	Pavonia sepium	Botón de oro	23	1– 1.50 m	
	211	Sambucus australis	Sauco	3	2 – 3 m	Ejemplares aislados
	212	Senegalia bonariensis	Ñapinday	10	1.50 –2 m	
	213	Senna corymbosa	Sen del campo	4	2 – 3 m	Ejemplares aislados
	214	Sphaeralcea bonariensis	Malvavisco	14	2 m	
TOTAL DE EJEMPLARES: 213						

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

HERBÁCEAS						
BLOQUE	CÓDIGO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CANTIDAD	DIÁMETRO ADULTO	DISTANCIA DE PLANTACIÓN
	301	Acmella decumbens	Nim–nim	93	0.40 m	
	302	Amauropelta decuartata	Helecho	6	0.80 m	
	303	Buddleja stachyoides	Cambará	43	0.70 m	
	304	Commelina erecta	Flor de Santa Lucía	45	0.10 m	
	305	Eryngium ebracteatum	Cardo alambre	32	0.50 m	
	306	Eryngium eburneum	Falso caraguatá	27	1.60 m	
	307	Glandularia peruviana	Margarita punzó	34	0.50 m	
	308	Glandularia tenera	Verbena morada	11	0.50 m	
	309	Heliotropium amplexicaule	Heliotropo	16	0.30 m	
	310	Justicia carnea	Jacobina	7	0.80 m	
	311	Modiolastrum malvifolium	Malva de campo	73	0.20 m	
	312	Rivina humilis	Sangre de toro	4	0.80 m	
	313	Salvia guaranitica	Salvia azul	34	0.60 m	
	314	Salvia pallida blanca	Salvia blanca	14	0.50 m	
	315	Salvia procurrens	Salvia rastrera	48	0.30 m	
	316	Salvia uliginosa	Salvia celeste	13	0.60 m	
	317	Setaria sulcata	Pasto palmera	57	1 m	
	318	Solidago chilensis	Vara de oro	104	0.50 m	
	319	Triogandra diuretica	Santa Lucía rosada	42	0.30 m	
	320	Verbena bonariensis	Verbena	92	0.50 m	
TOTAL DE EJEMPLARES: 795						


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PARQUE AMBIENTAL - LANUS		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.N. - PLANILLA DE NATIVAS		
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.		ESCALA --	N° PLANO 5.1	TOTAL --
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		

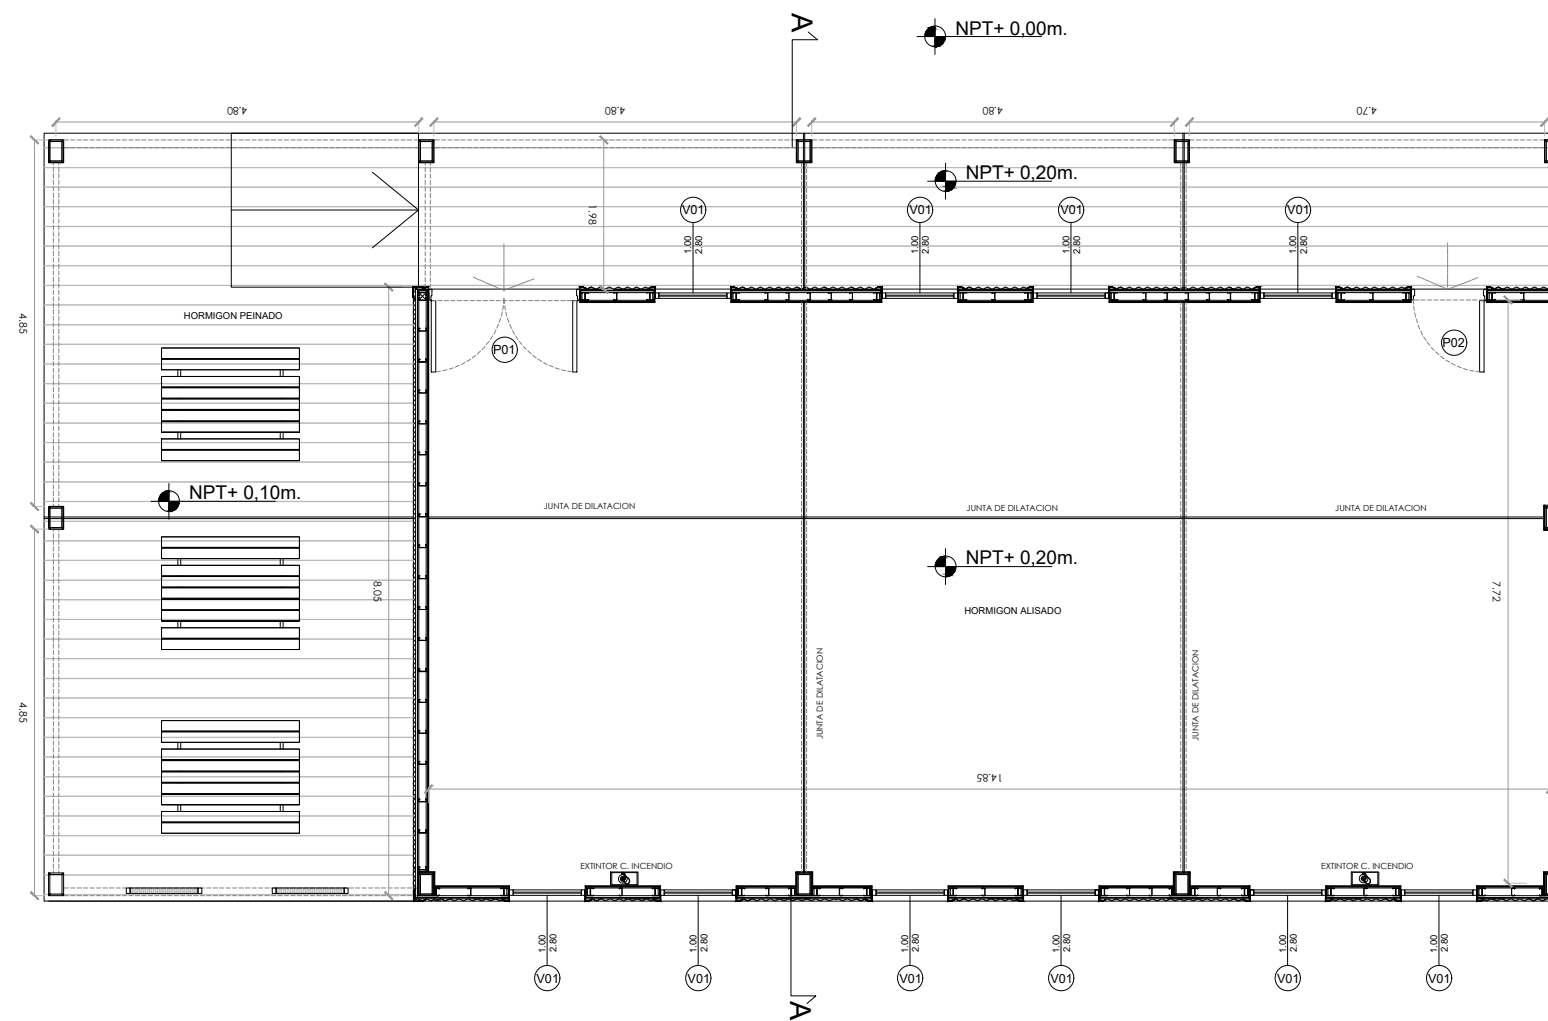

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO	
		P.A. - PLANTA	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F. - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 6.1
N° GDEBA		TOTAL --	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

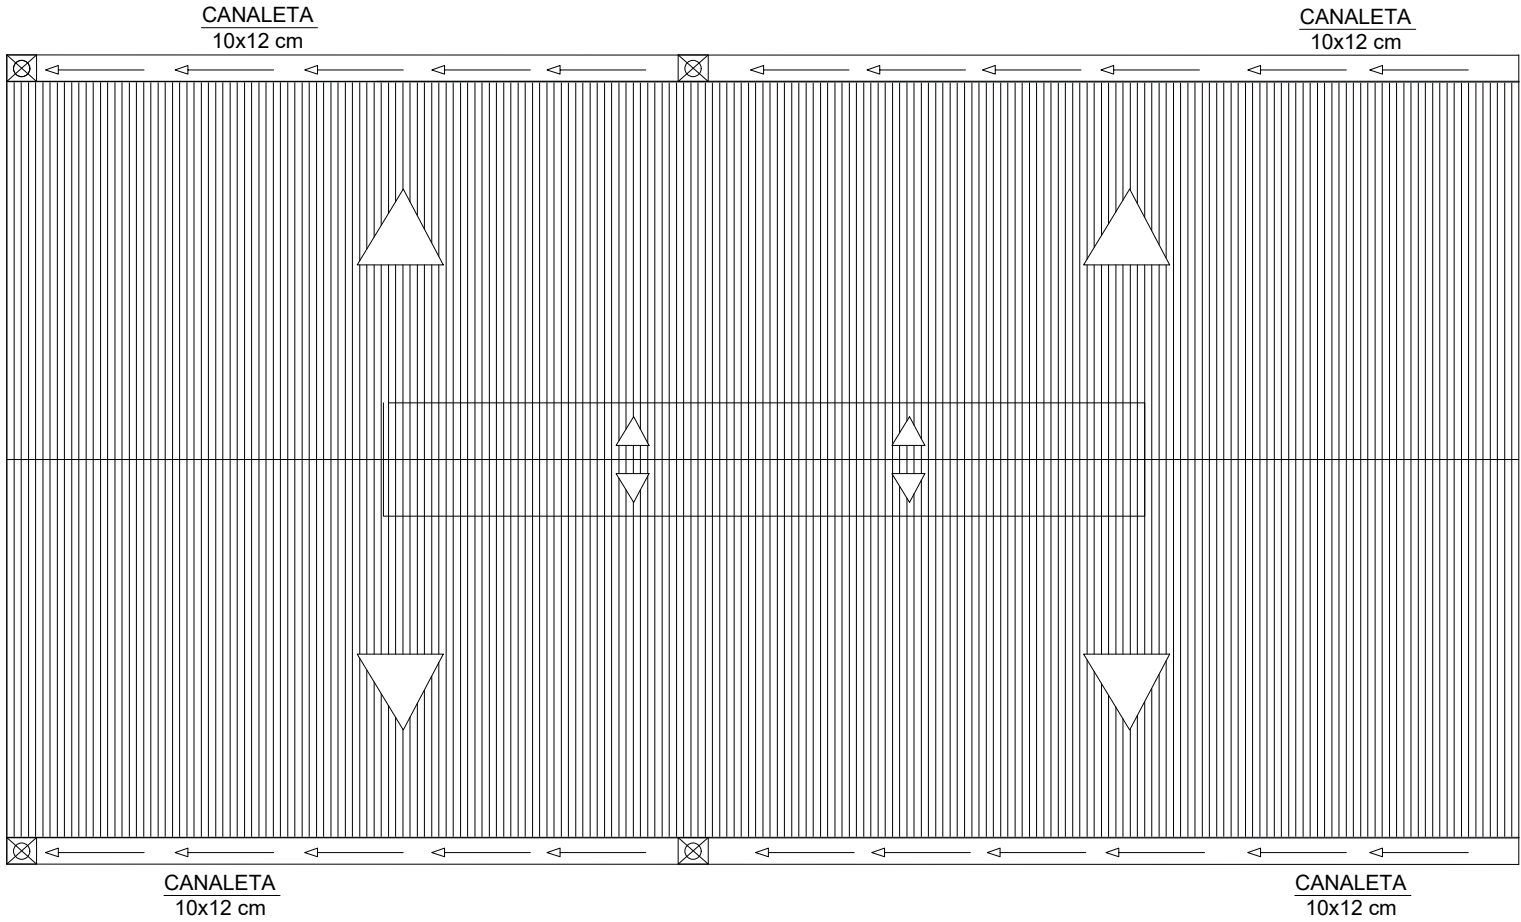

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PARTIDO Lanus	
		PLANO	
		P.A. - PLANTA DE TECHO	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 6.2
N° GDEBA		TOTAL --	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

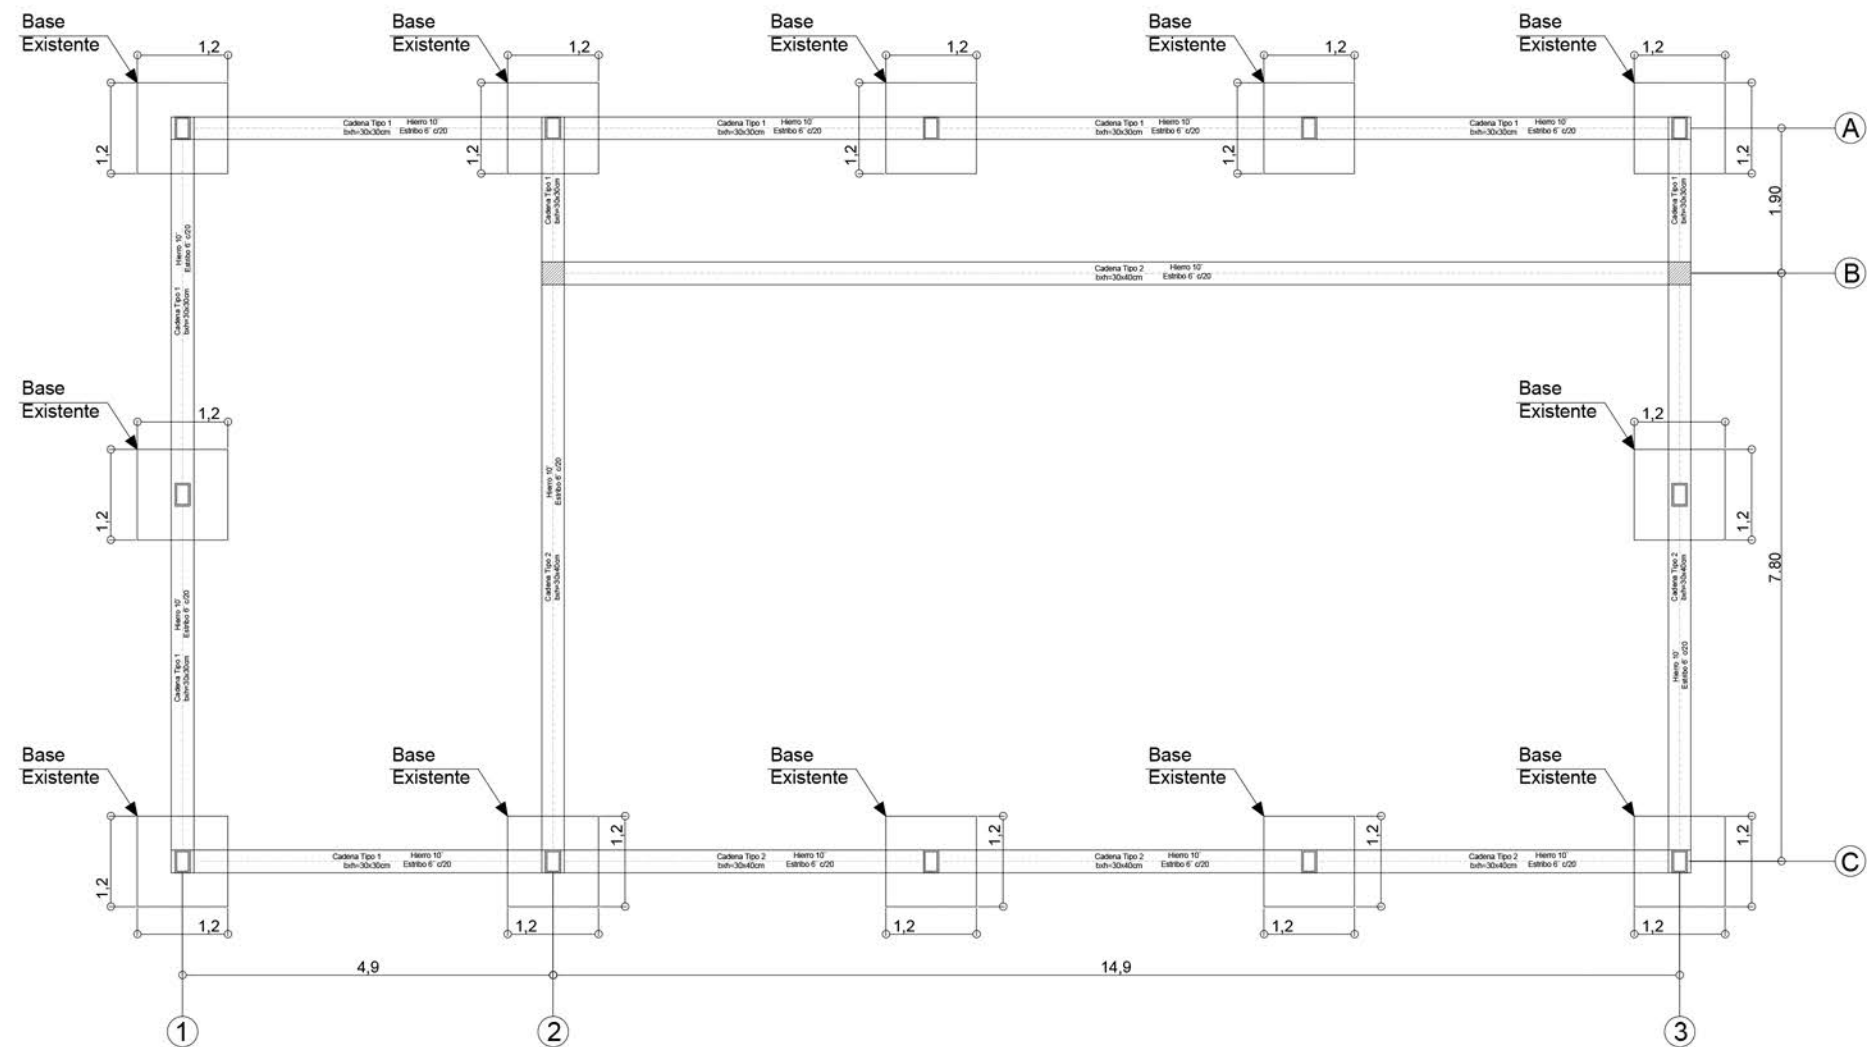


NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanús		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO P.A. - PLANTA DE FUNDACIONES		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.	ESCALA 1/100	N° PLANO 6.3	TOTAL --
N° GDEBA	N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		

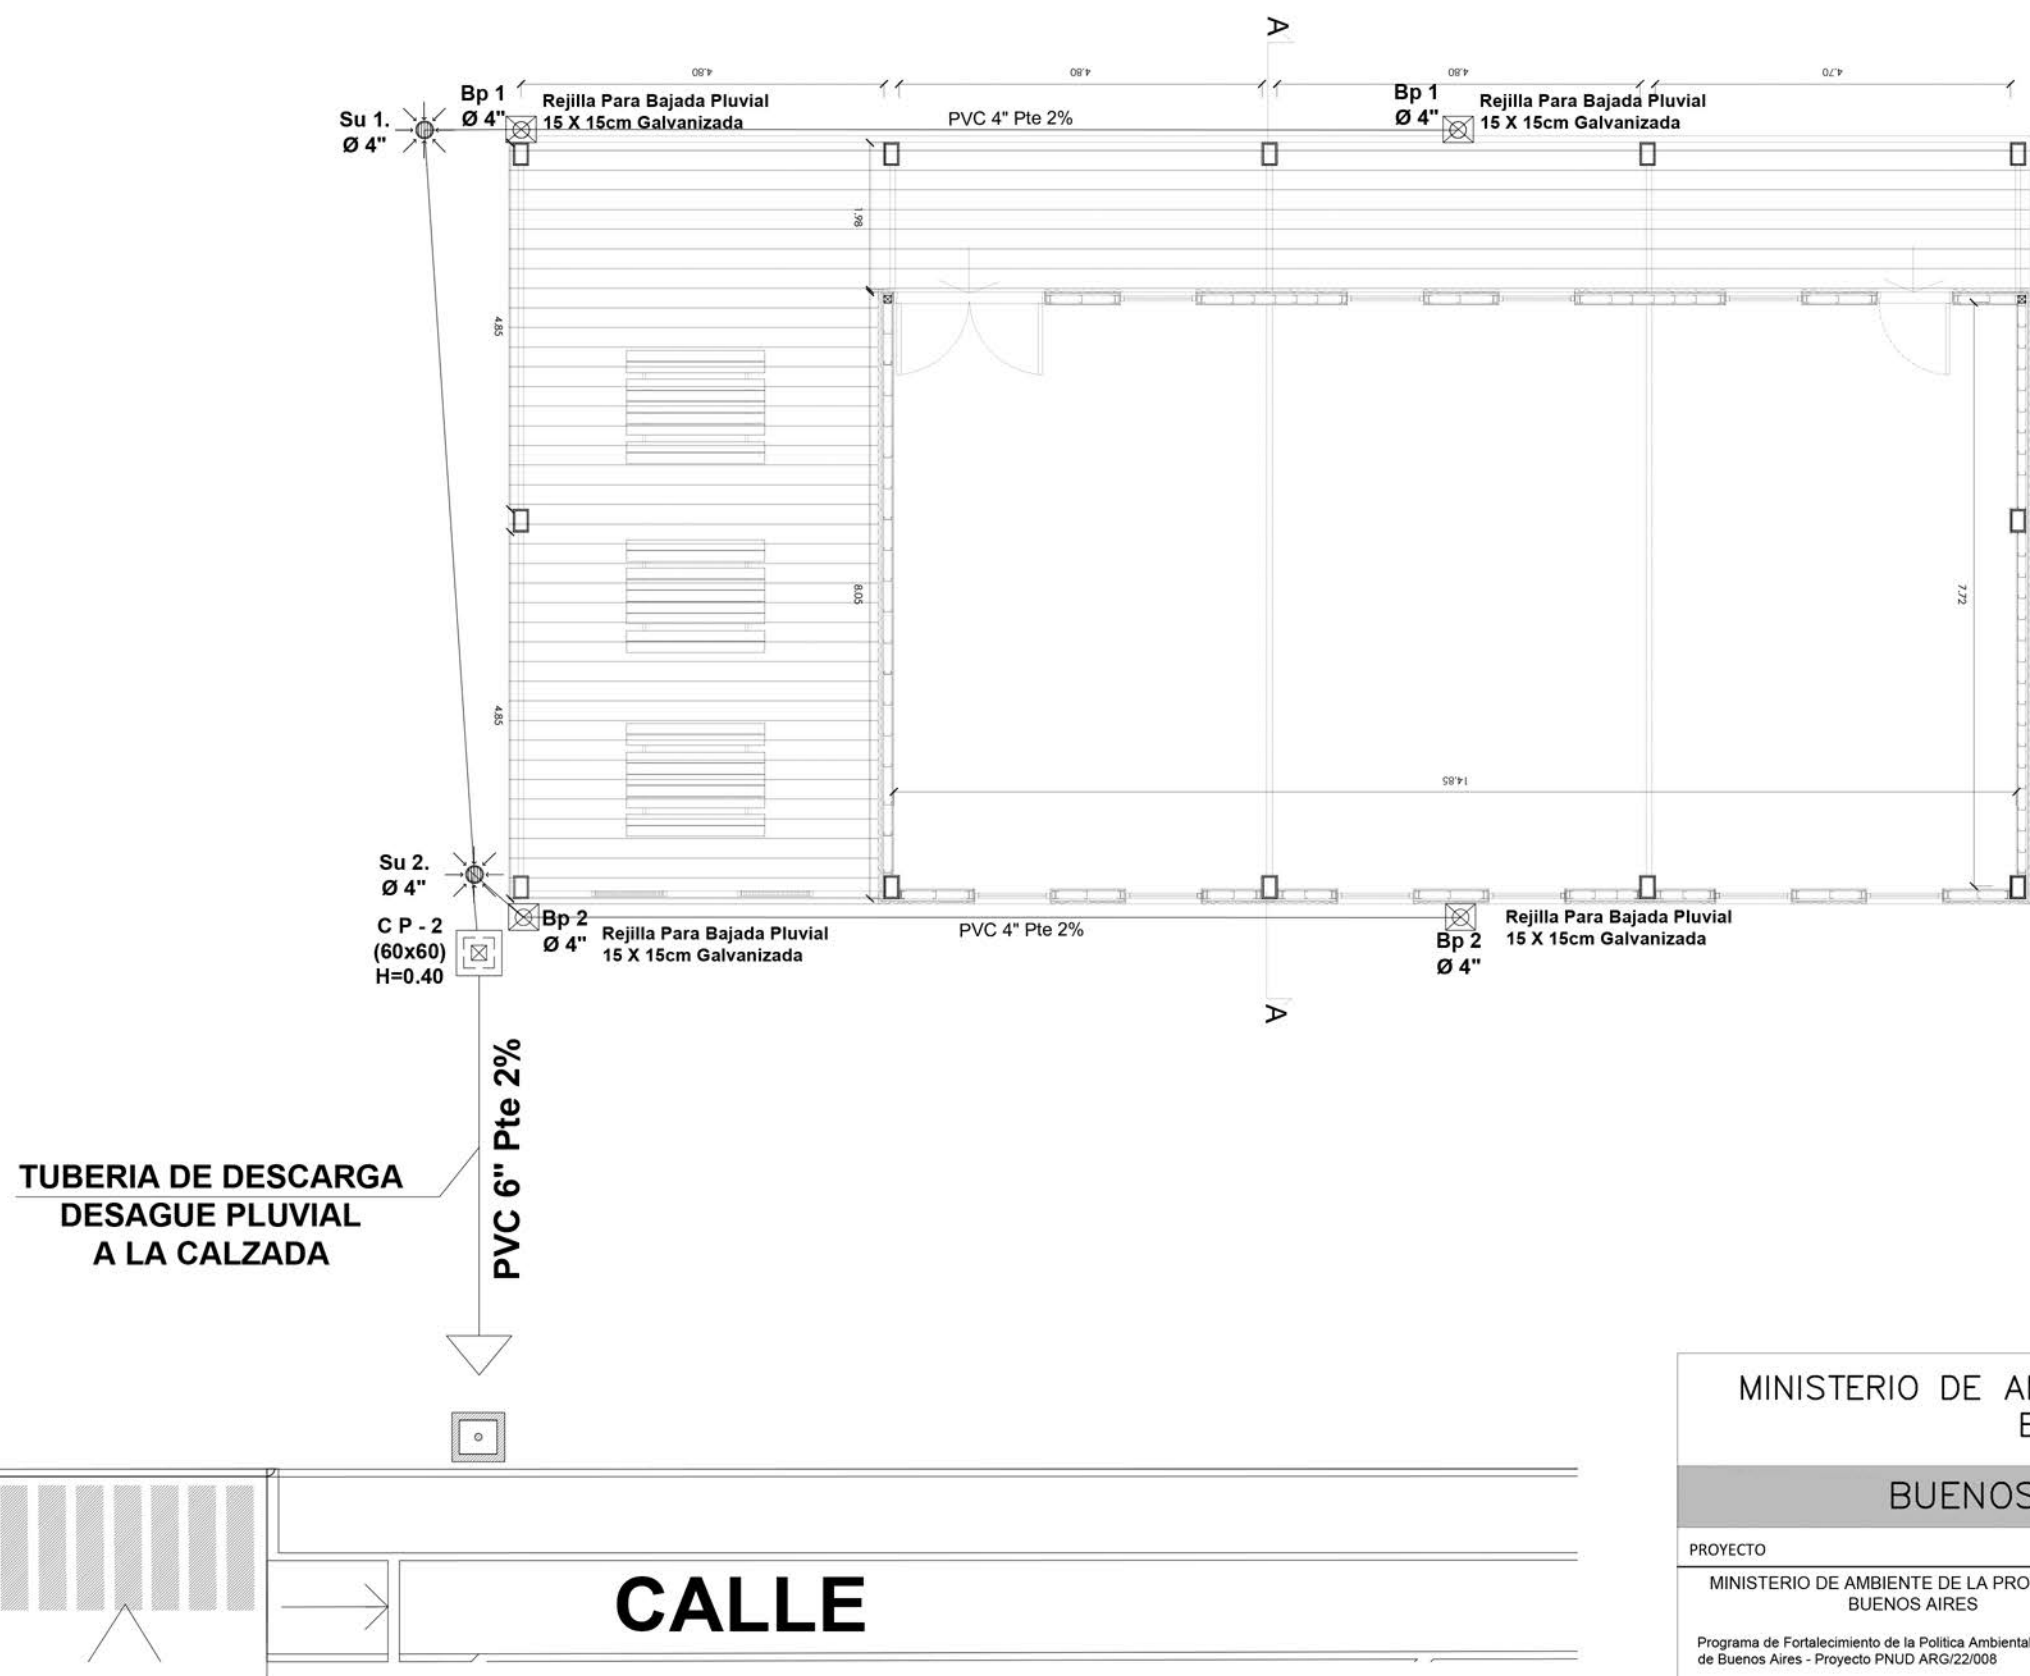


NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO P.A. - PLANTA DE DESAGUE PLUVIAL		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.	ESCALA 1/100	N° PLANO 6.4	TOTAL --
N° GDEBA	N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		

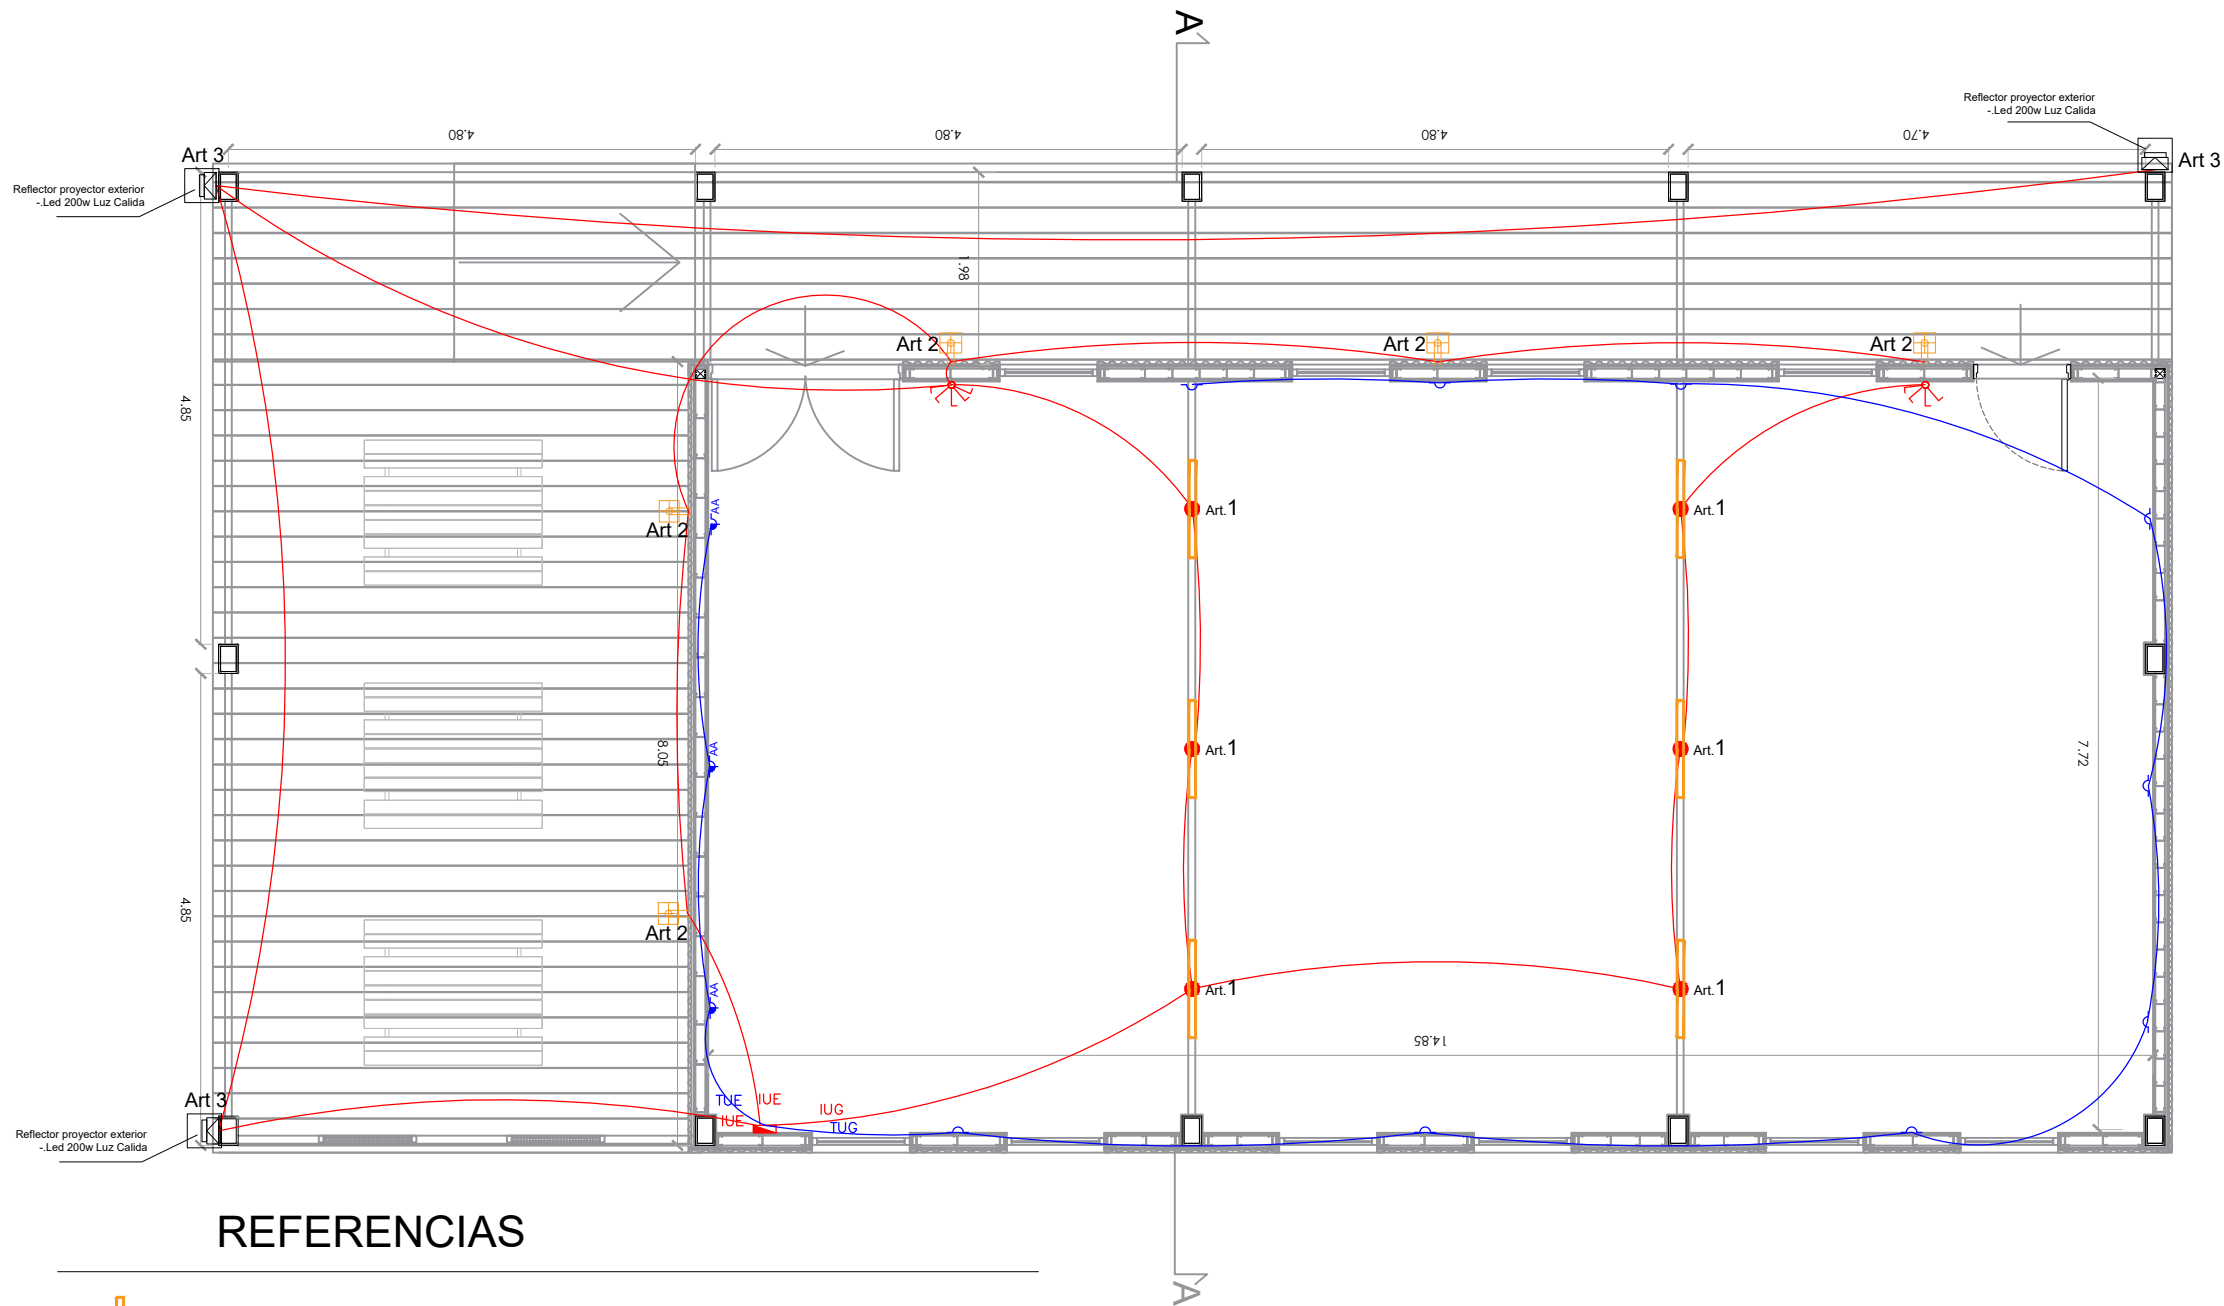

REFERENCIAS





- Art 1: Artefacto de iluminacion tipo Polaris Gai IP 65 x1000mm
- Art 2: Artefacto de pared para led tipo WING II Pr 608 de LUCCIOLA o similar.
- Art 3: Reflector proyector exterior -.Led 200w Luz Calida

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.A PLANTA DE INSTALACIÓN ELECTRICA	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: G.T.		ESCALA S/E	N° PLANO 6.5
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

Detalle de Encuentro
Aula Ambiental con techo de Construccion Existente

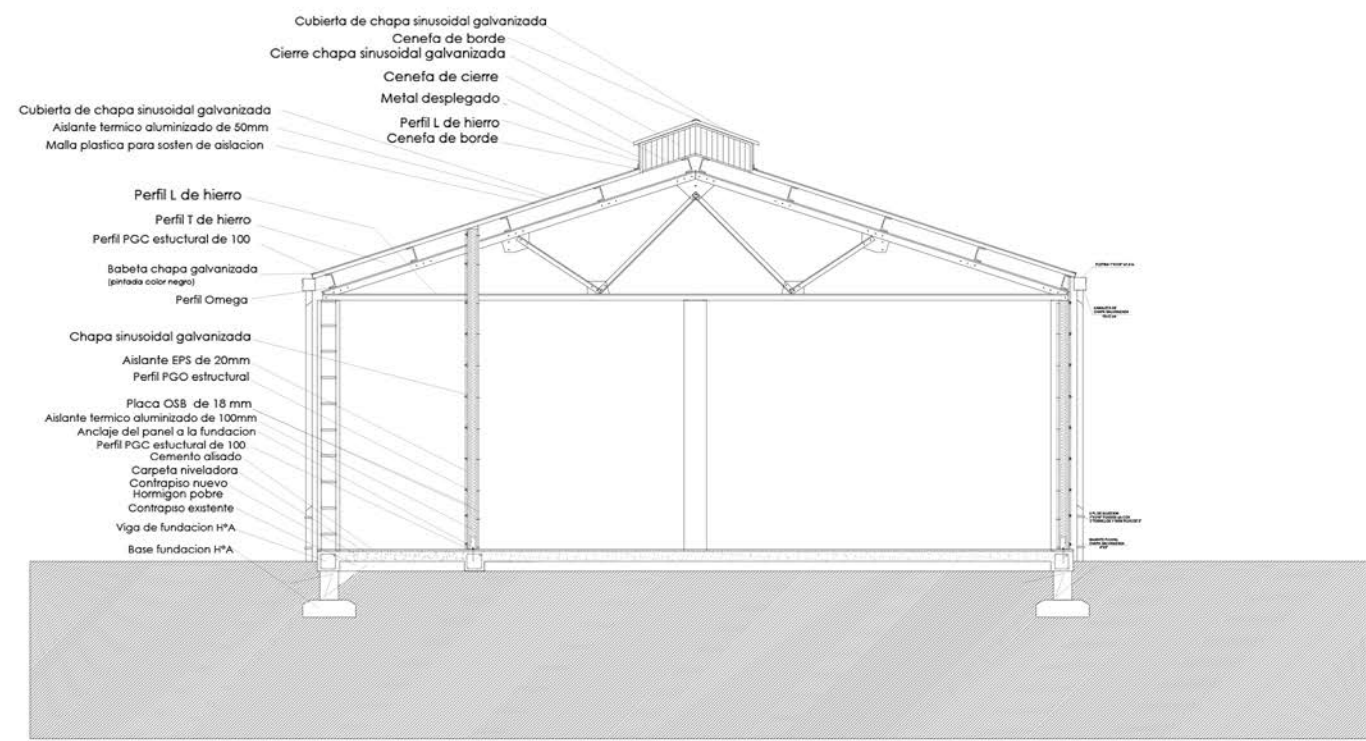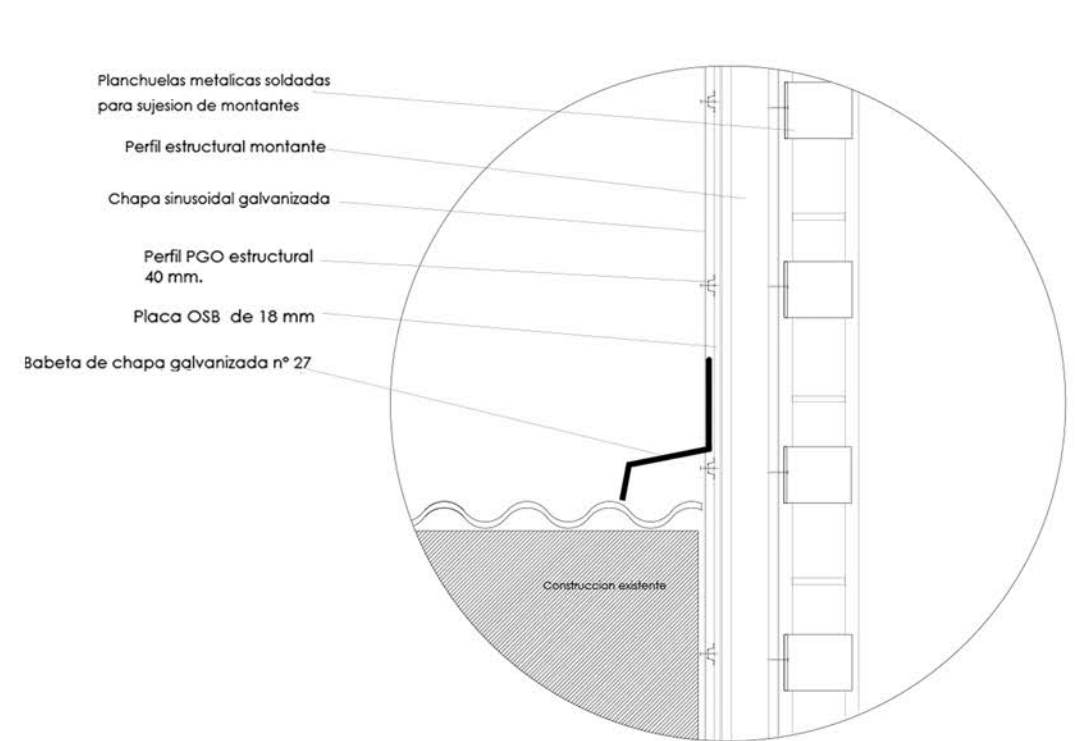


NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.A. - CORTE/DETALLE CONSTRUCTIVO	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 6.6
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
		TOTAL	---


PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBCMAAMGP

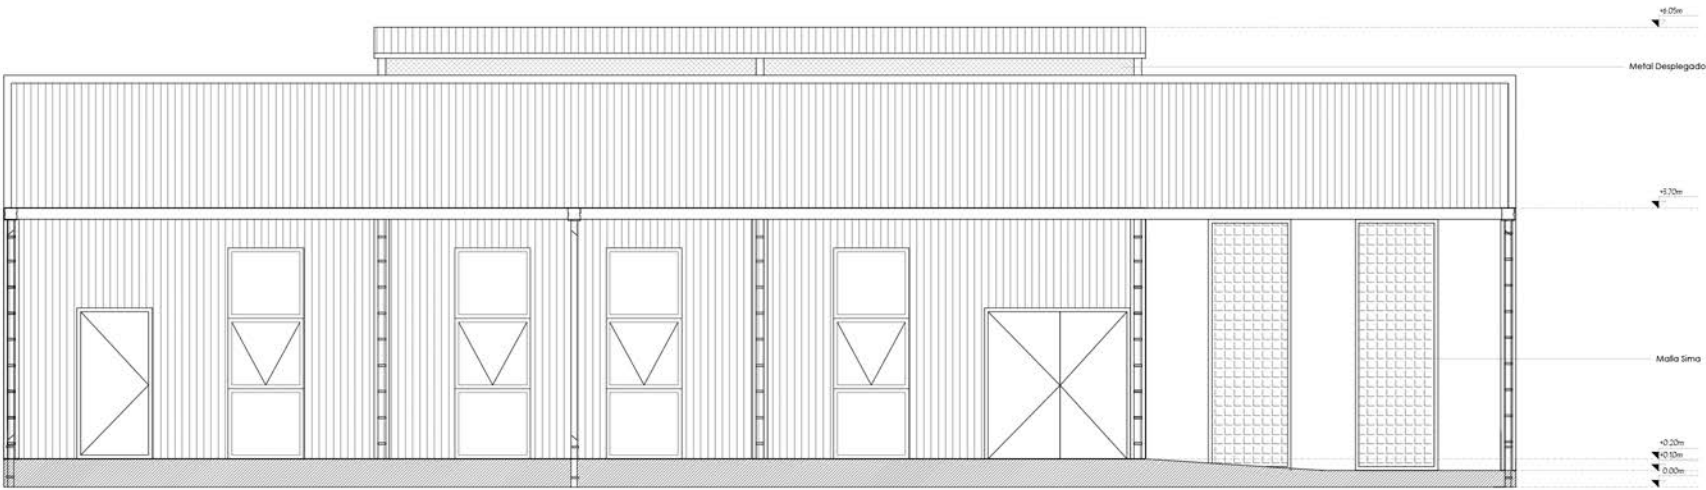

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.


MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.A. - VISTA FRENTE	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 6.7
N° GDEBA		TOTAL --	
		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	

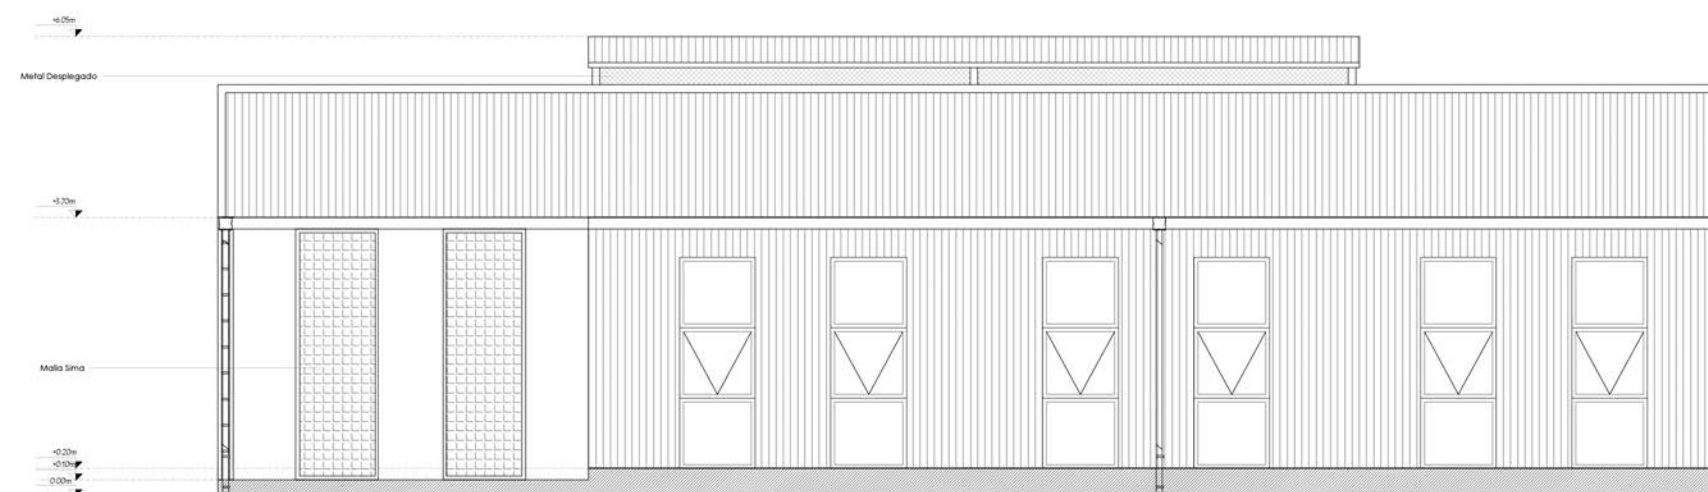

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.




MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.A. - VISTA CONTRAFRENTE	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 6.8
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
		TOTAL	---

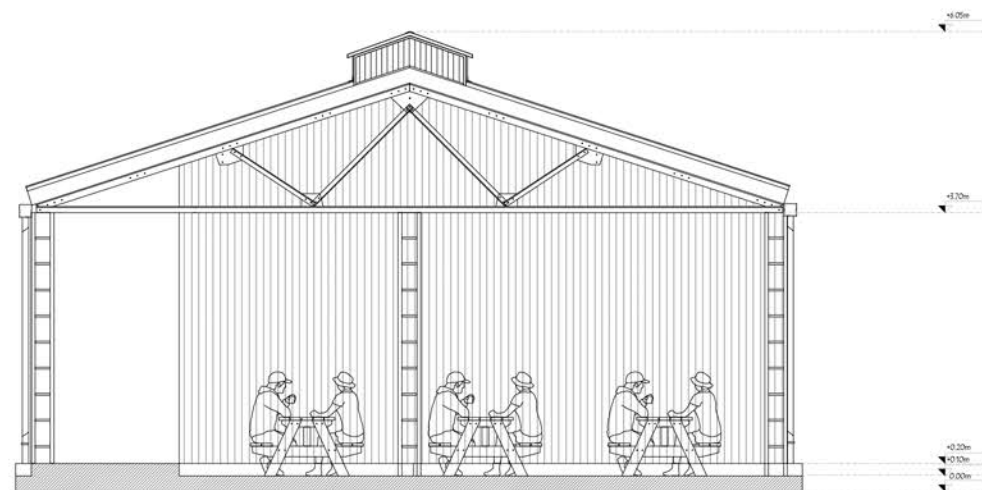

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO	OBRA		
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA		
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008	LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus		
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS	PLANO P.A. - VISTA LATERAL		
COORDINACIÓN: H.L.	AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires		
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.	ESCALA 1/100	N° PLANO 6.9	TOTAL --
N° GDEBA	N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD		

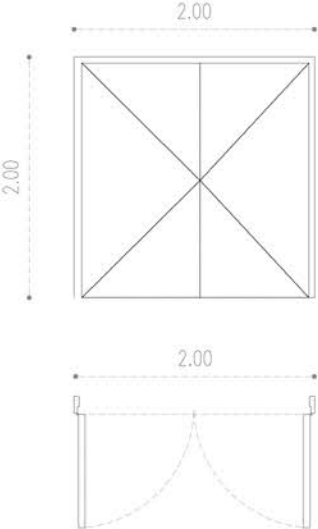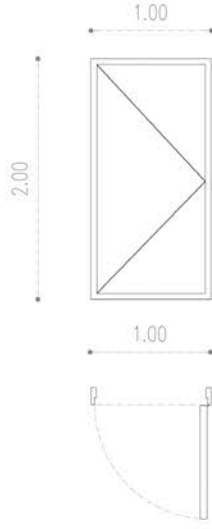ABERTURAS			
DESIGNACIÓN	V01	P01	P02
TIPO DE ABERTURA	VENTANA PAÑO FIJO	PUERTA DE ABRIR	PUERTA DE ABRIR
CANTIDAD	10 UNIDADES	1 UNIDAD	1 UNIDAD
UBICACIÓN	AULA	AULA	AULA
REPRESENTACIÓN			
MARCA	-	-	-
PRE MARCO	PREMARCO PERFIL 6066	PREMARCO PERFIL 6066	PREMARCO PERFIL 6066
MARCO	PERIMETRAL PERFIL 6055 ARMADO DE MARCOS Y HOJAS A 45° CON ESCUADRAS DE TRACCIÓN ANCHO DE MARCO 60 MM	PERIMETRAL PERFIL 6055 MARCOS A 45° CON ESCUADRAS DE TRACCIÓN HOJAS A 45° CON ESCUADRAS DE TRACCIÓN CON TORNILLOS EN TRAVESAÑO Y ZÓCALO A 90° ANCHO DE MARCO 60 MM	PERIMETRAL PERFIL 6055 MARCO A 45° CON ESCUADRAS DE TRACCIÓN HOJA A 45° CON ESCUADRAS DE TRACCIÓN CON TORNILLOS EN TRAVESAÑO Y ZÓCALO A 90° ANCHO DE MARCO 60 MM
HOJA	COMPUESTA POR PAÑOS FIJOS Y DVH CON BURLETE UNIVERSAL	ALUMINIO	ALUMINIO
CONTRAMARCO	CONTRAMARCO PERIMETRAL PERFIL 6047	CONTRAMARCO PERIMETRAL PERFIL 6047	CONTRAMARCO PERIMETRAL PERFIL 6047
VIDRIOS	DOBLE VIDRIADO HERMETICO 26MM: FLOAT 6MM NO REFLECTIVO Y TERMICAMENTE ENDURECIDO CAMARA DE AIRE DE 12MM CON DOBLE SELLADO DE ESTANQUEIDAD VIDRIO LAMINDO 4+4MM REFLECTIVO EN CARA 2 DOBLE CONTACTO CON FELPAS DE POLIPROPILENO		
HERRAJES	-	SEGURIDAD: PIVOTE SUPERIOR CON CERRADURA CENTRAL ACCIONAMIENTO: MANIJAS DE PVC REFORZAS MOVIMIENTO: BISAGRAS LATERALES Y FALLEBA MULTIPUNTO	SEGURIDAD: PIVOTE SUPERIOR CON CERRADURA CENTRAL ACCIONAMIENTO: MANIJAS DE PVC REFORZAS MOVIMIENTO: BISAGRAS LATERALES Y FALLEBA MULTIPUNTO
TERMINACIÓN	ACABADO DE COLOR NEGRO CON PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA	ACABADO DE COLOR NEGRO CON PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA.	ACABADO DE COLOR NEGRO CON PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA.
OBSERVACIONES	VERIFICAR EN OBRA	VERIFICAR EN OBRA	VERIFICAR EN OBRA

NOTA:

Los planos corresponden a anteproyecto, previo a la ejecución de obra se deberá presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural por parte de la contratista respetando el diseño propuesto en la licitación. Previo a iniciar los trabajos deberá estar aprobado por la inspección de obra.

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO		OBRA	
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DE MAR CHIQUITA	
Programa de Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires - Proyecto PNUD ARG/22/008		LOCALIDAD Remedios de Escalada PARTIDO Lanus	
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS		PLANO P.C. - PLANILLA CARPINTERIAS	
COORDINACIÓN: H.L.		AREA: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires	
FORMULACIÓN: J.M.F - F.S.		ESCALA 1/100	N° PLANO 7.0
N° GDEBA		N° EXPEDIENTE: Proyecto PNUD	
		TOTAL --	



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Plano Importado

Número: PLANO-2024-38923595-GDEBA-DPOATYBCMAMGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 1 de Noviembre de 2024

Referencia: Planos Proyecto Parque Ambiental Lanús

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2024.11.01 13:10:53 -03'00'

Gabriel Temy
Director Provincial
Dirección Provincial de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes
Comunes
Ministerio de Ambiente

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2024.11.01 13:10:31 -03'00'